



工事概要

工学系総合研究棟1階及び10階にあるGHP室外機2台の圧縮機交換及び消耗部品類の交換を行う。




冬季主風向

夏期主風向

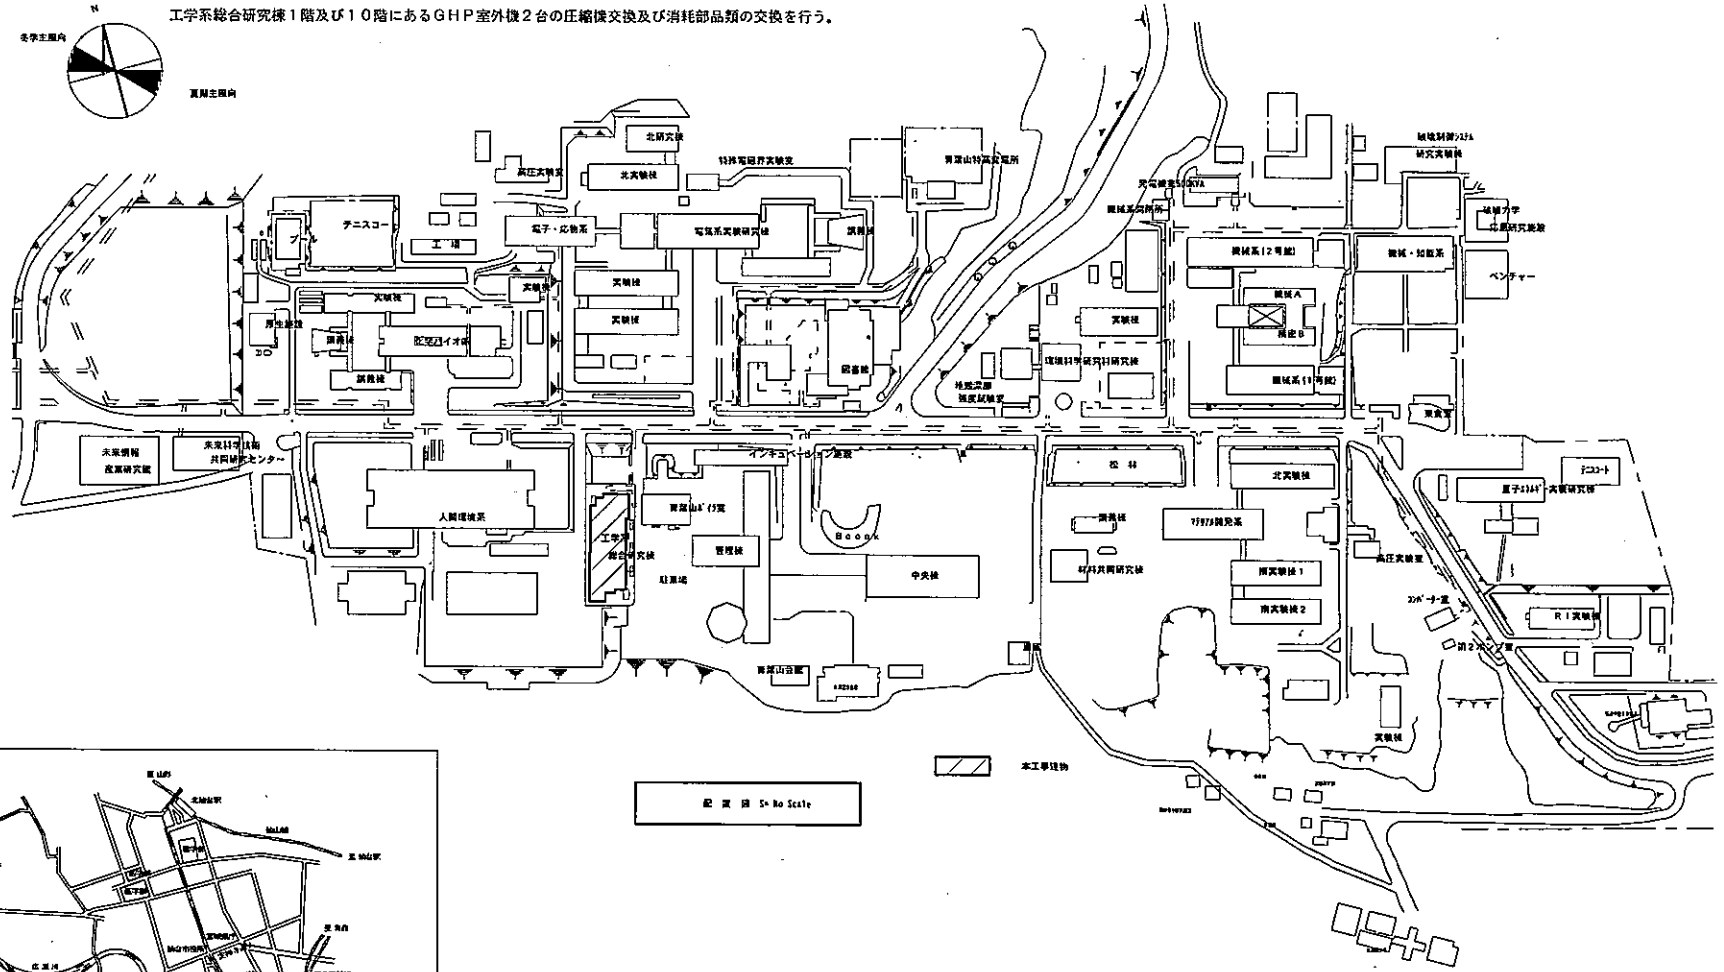


配 置 図 5=No Scale

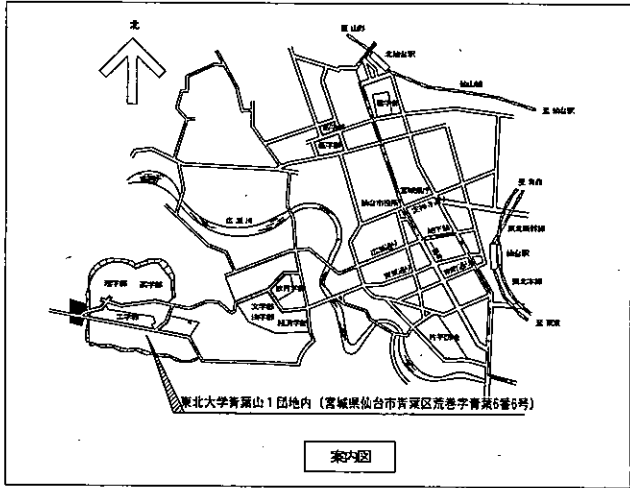

案内図

工事名称	東北大学（青森山1）工学系総合研究棟空調室外機修繕工事
図面名称	工学系総合研究棟工事概要図（1）

図1.8/構造図 [450形]

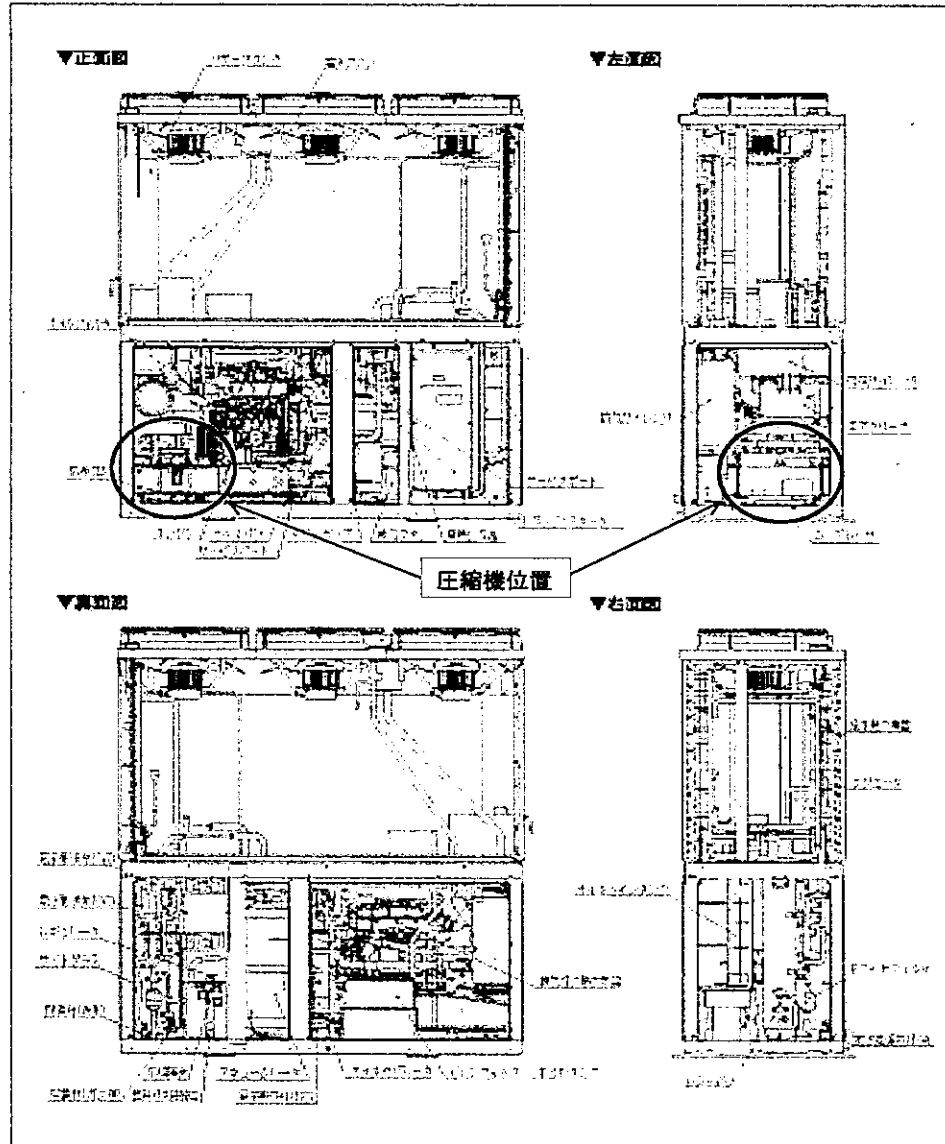

型式:YNZP450F1N		
1台あたり交換部品		
コンプレッサー	No. 162007-22002	1 台
リング G45	No. 162008-22860	2 個
リング G30	No. 162008-22810	1 個
Vベルト	No. 162007-24500	1 本
ヒーター	No. 162008-66250	1 個
冷凍機油	No. 175339-95100	4 L
フロンガス R407C		30.0 kg

型式及び製品番号は便宜上、ヤンマー品番とし、同等品とする。
 冷凍機油及びフロンガスR407Cは、参考数量とする。

1階 AC-002の空調屋外機1台を修繕する。
 修繕後、室素気密試験をする。

空調和設備 空調屋外機詳細図(1) S= No Scale

工事名称	東北大学(青葉山1)工学系総合研究棟空調屋外機修繕工事
図面名称	工学系総合研究棟工事概要図(2)

