

【工事概要】



工事場所：

- ・ 仙台市青葉区星陵町4番1号 他（東北大学星陵団地構内）
- ・ 仙台市青葉区片平2丁目1番1号（東北大学片平団地構内）

工期：令和2年11月～令和3年3月

工事内容：



- ・ 歯学部臨床研究棟、歯学部基礎研究棟
地下ピット内部 断熱材吹付け、釜場取設他
- ・ 西病棟
地下2階 間仕切り壁等の一部修繕
- ・ 電気通信研究所本館
地下1階 廊下壁仕上げの一部修繕（W800×H2,400）

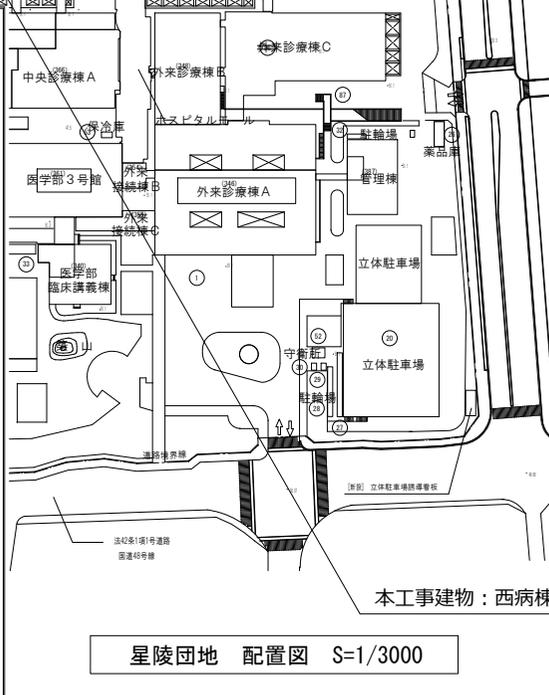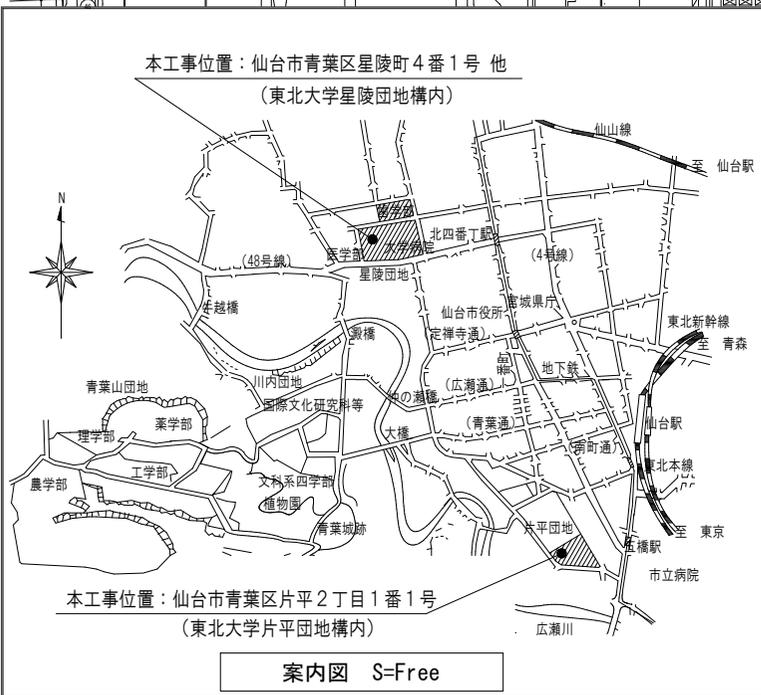


歯学部臨床研究棟及び歯学部基礎研究棟（断熱材吹付け、釜場取設他）

【工事内容】

- ・地下ピット内部断熱材吹付け：現場発泡硬質ウレタンフォームA種 t=50
※スラブ裏面、界壁及び梁面（スラブ下 H=1,000まで）
- ・その他：釜場取設 3か所、北側外部建具改修 1か所、天井及び壁の一部修繕

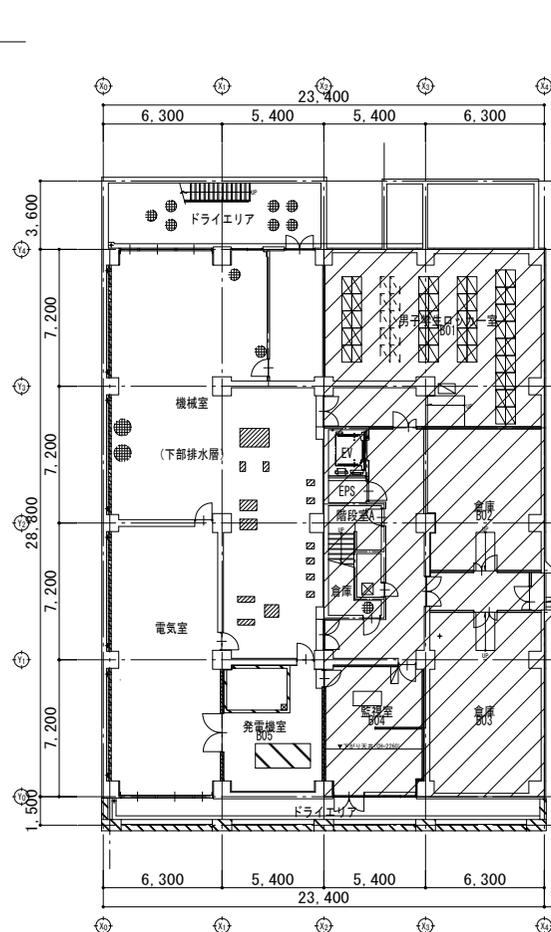

歯学部基礎研究棟 地下1階平面図 S=1/400

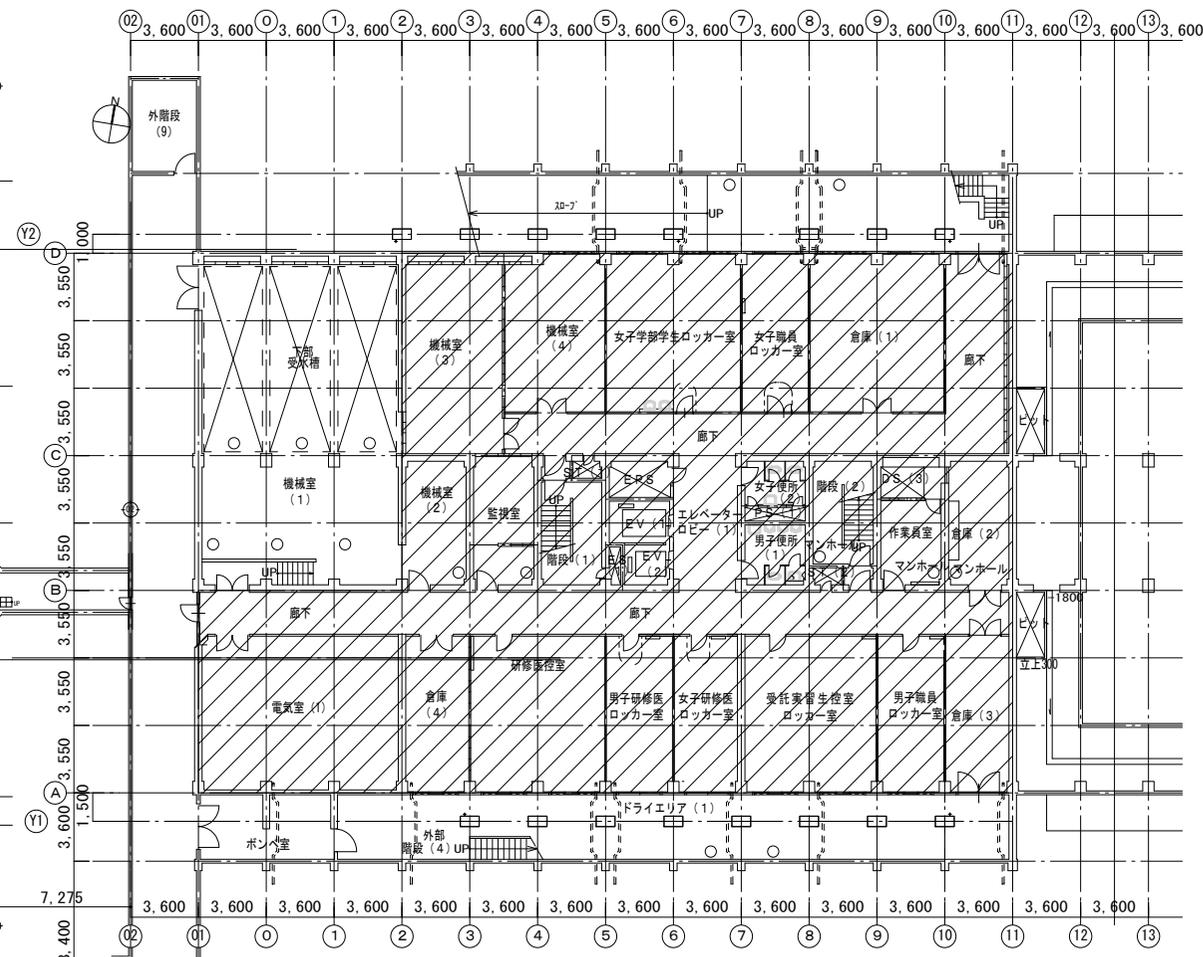

歯学部臨床研究棟 地下1階平面図 S=1/400

凡例： : 断熱施工する範囲

