
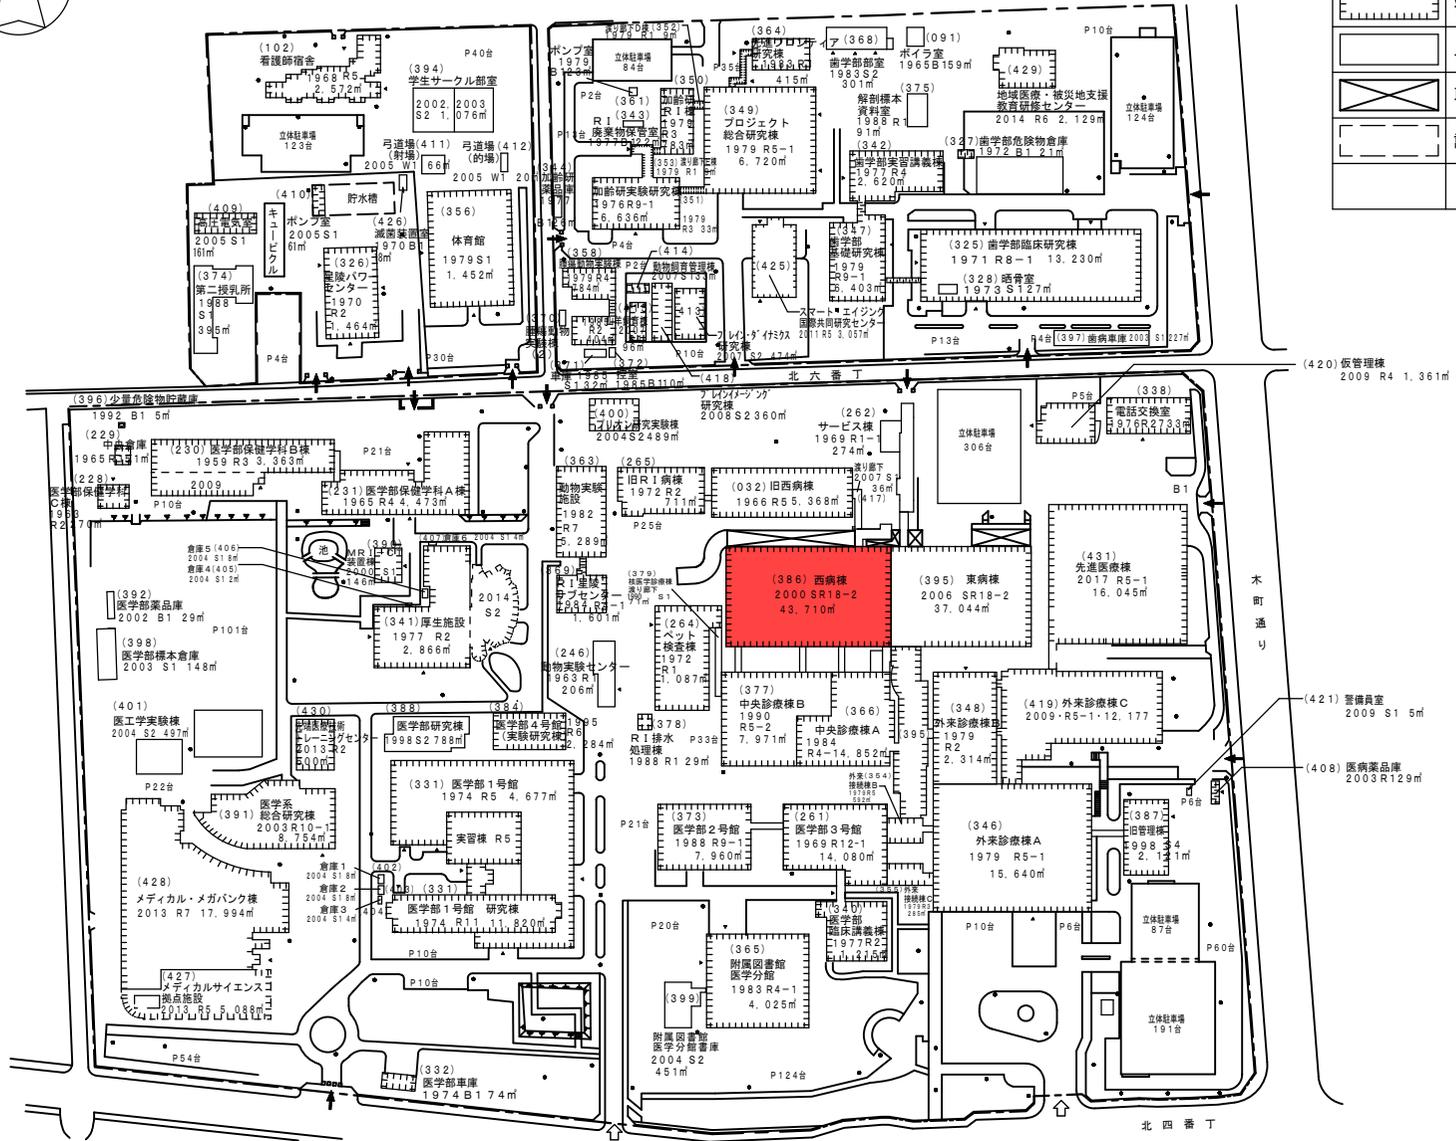


工事概要書

年 度	令和3年度		本件に関する照会先	〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 国立大学法人東北大学施設部計画課 契約・監理室 契約・監理係 TEL : 022-217-4946 E-mail : s-keiri@grp.tohoku.ac.jp	
工 事 名 称	東北大学(病院)西病棟給湯配管改修工事				
工 事 場 所	宮城県仙台市青葉区星陵町1-1(東北大学星陵団地構内)				
完 成 期 限	令和4年11月22日(火)				
工事概要	工事範囲	棟 名 称	西病棟	施 工 条 件	①本工事は建物を使用しながらの工事のため周辺エリアへ配慮した施工計画を立てること。 ②騒音・振動作業工程は監督職員の指示による。 ③発注者から作業の中止を求められた場合は速やかに中止し再開は監督職員の指示による。 ④工事車両用駐車場は用意していない。 ⑤「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」(国土交通省 令和3年5月12日改訂)等を踏まえ、感染防止対策を徹底すること。 病院に来院する場合、毎日病院指定の問診票に必要事項を記入し、来院者全員分を提出すること。 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置対象地域等(宮城県を除く)から病院に来院する場合は、来院7～1日前にPCR検査で陰性であることを確認した検査結果を提出するか、仙台に用務14日前までに入り、非三密生活を送った上で来院すること。 ⑥各階の工事スケジュールは別紙による。
		工 種	管工事		
		構 造 ・ 階 数	SR18-2		
		延 面 積	(建物) 43,710㎡ (改修) ㎡		
	整 備 内 容 (参 考)	上記のうち 地下2～18階の給湯配管の更新			
現場説明日時	実施しない				
現場説明場所	-----				
配置図	別紙による				




建物関係凡例

凡例	内容
	本工事建物
	将来とも利用する建物
	上記以外の建物
	取り壊し予定の建物
	計画建物

B2～3F工事エリア


- 給湯配管更新作業範囲
- 使用可能エレベーター

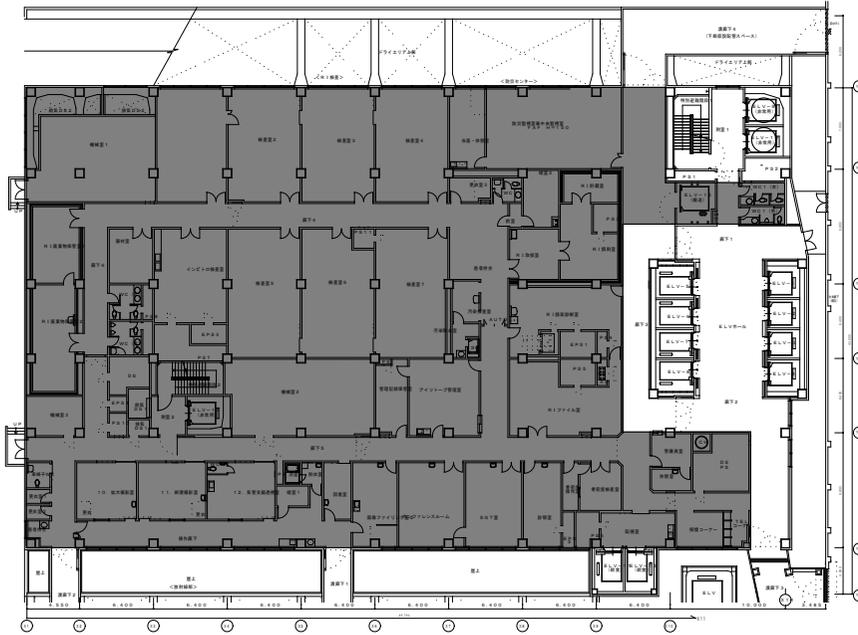

4～17F工事エリア

- ①北側エリア
- ②南側エリア
- ③中央エリア

- 給湯配管更新作業範囲
- 養生範囲
- 作業エリア内動線
- 作業エリア外動線
- 使用可能エレベーター

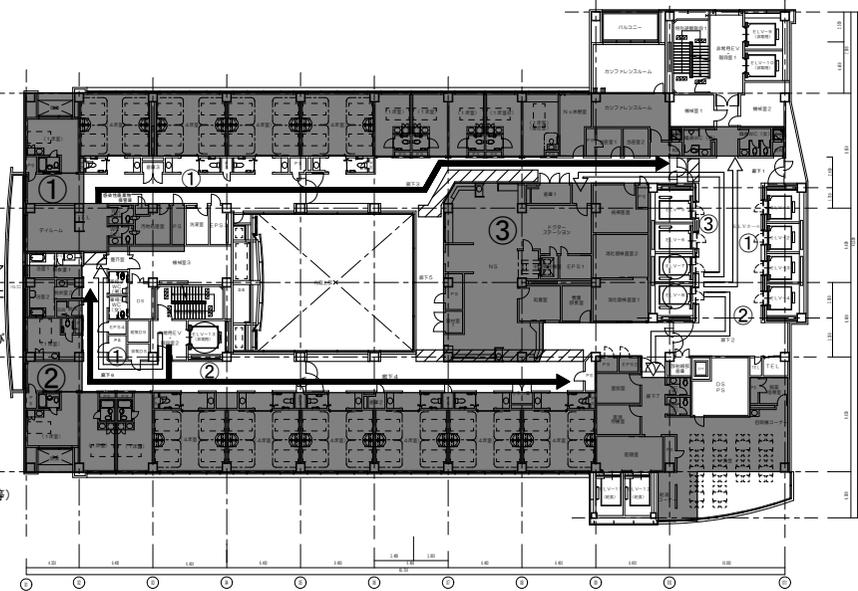

月	③							工事場所
	月	火	水	木	金	土	日	
R3 10月	4	5	6	7	8	9	10	準備期間
	11	12	13	14	15	16	17	
	18	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30	31	
	1	2	3	4	5	6	7	
11月	8	9	10	11	12	13	14	15F 14F
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
	29	30						
	1	2	3	4	5			
12月	6	7	8	9	10	11	12	7F
	13	14	15	16	17	18	19	
	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30	31			
	1	2	3	4	5			
R4 1月	10	11	12	13	14	15	16	各階PS立管 18F
	17	18	19	20	21	22	23	
	24	25	26	27	28	29	30	
	31							
	1	2	3	4	5	6		
2月	7	8	9	10	11	12	13	11F
	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	
	28							
	1	2	3	4	5	6		
3月	7	8	9	10	11	12	13	6F (食堂、職員WC)
	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	
	28	29	30	31				
	1	2	3	4	5	6		
4月	4	5	6	7	8	9	10	5F
	11	12	13	14	15	16	17	
	18	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30		
	1	2	3					

月	③							工事場所		
	月	火	水	木	金	土	日			
4月	4	5	6	7	8	9	10	①	13F (食堂、職員WC)	B1F B2F
	11	12	13	14	15	16	17			
	18	19	20	21	22	23	24			
	25	26	27	28	29	30				
	1	2	3	4	5	6	7			
5月	2	3	4	5	6	7	8	②	12F	
	9	10	11	12	13	14	15			
	16	17	18	19	20	21	22			
	23	24	25	26	27	28	29			
	30	31								
6月	6	7	8	9	10	11	12	①	8F	
	13	14	15	16	17	18	19			
	20	21	22	23	24	25	26			
	27	28	29	30						
	1	2	3	4	5					
7月	4	5	6	7	8	9	10	②	4F	1F 2F 3F
	11	12	13	14	15	16	17			
	18	19	20	21	22	23	24			
	25	26	27	28	29	30	31			
	1	2	3	4	5	6	7			
8月	8	9	10	11	12	13	14	①	17F 16F	
	15	16	17	18	19	20	21			
	22	23	24	25	26	27	28			
	29	30	31							
	1	2	3	4	5	6	7			
9月	5	6	7	8	9	10	11	②	9F	
	12	13	14	15	16	17	18			
	19	20	21	22	23	24	25			
	26	27	28	29	30					
	1	2	3	4	5	6	7			
10月	3	4	5	6	7	8	9	①	10F	
	10	11	12	13	14	15	16			
	17	18	19	20	21	22	23			
	24	25	26	27	28	29	30			
	31									

〈凡例〉

- 北側・南側エリア工事作業日
- 中央エリア工事作業日

〈工事期間中の改修手順〉

- 4～17Fは工事範囲を北側・南側・中央の3つに分け、作業期間の重複を避けて工事を行う。(中央エリアは基本土日作業とする)なお、6、13Fは食堂、職員WC周り(7、14F系統)の更新のみとする。
- 1～3Fは原則土日祝日の工事とする。
- 原則として8:30～17:00の作業とし、夜間作業は禁止とする。ただし、B1Fの厨房は19:00～翌4:00までの時間で作業を行うこと。
- 改修完了したエリアから順次使用を開始する。

工事名

東北大学(病院)西病棟給湯配管改修工事

工事スケジュール

S=N.S