



東北大学（青葉山3）青葉山コモンズ災害復旧工事

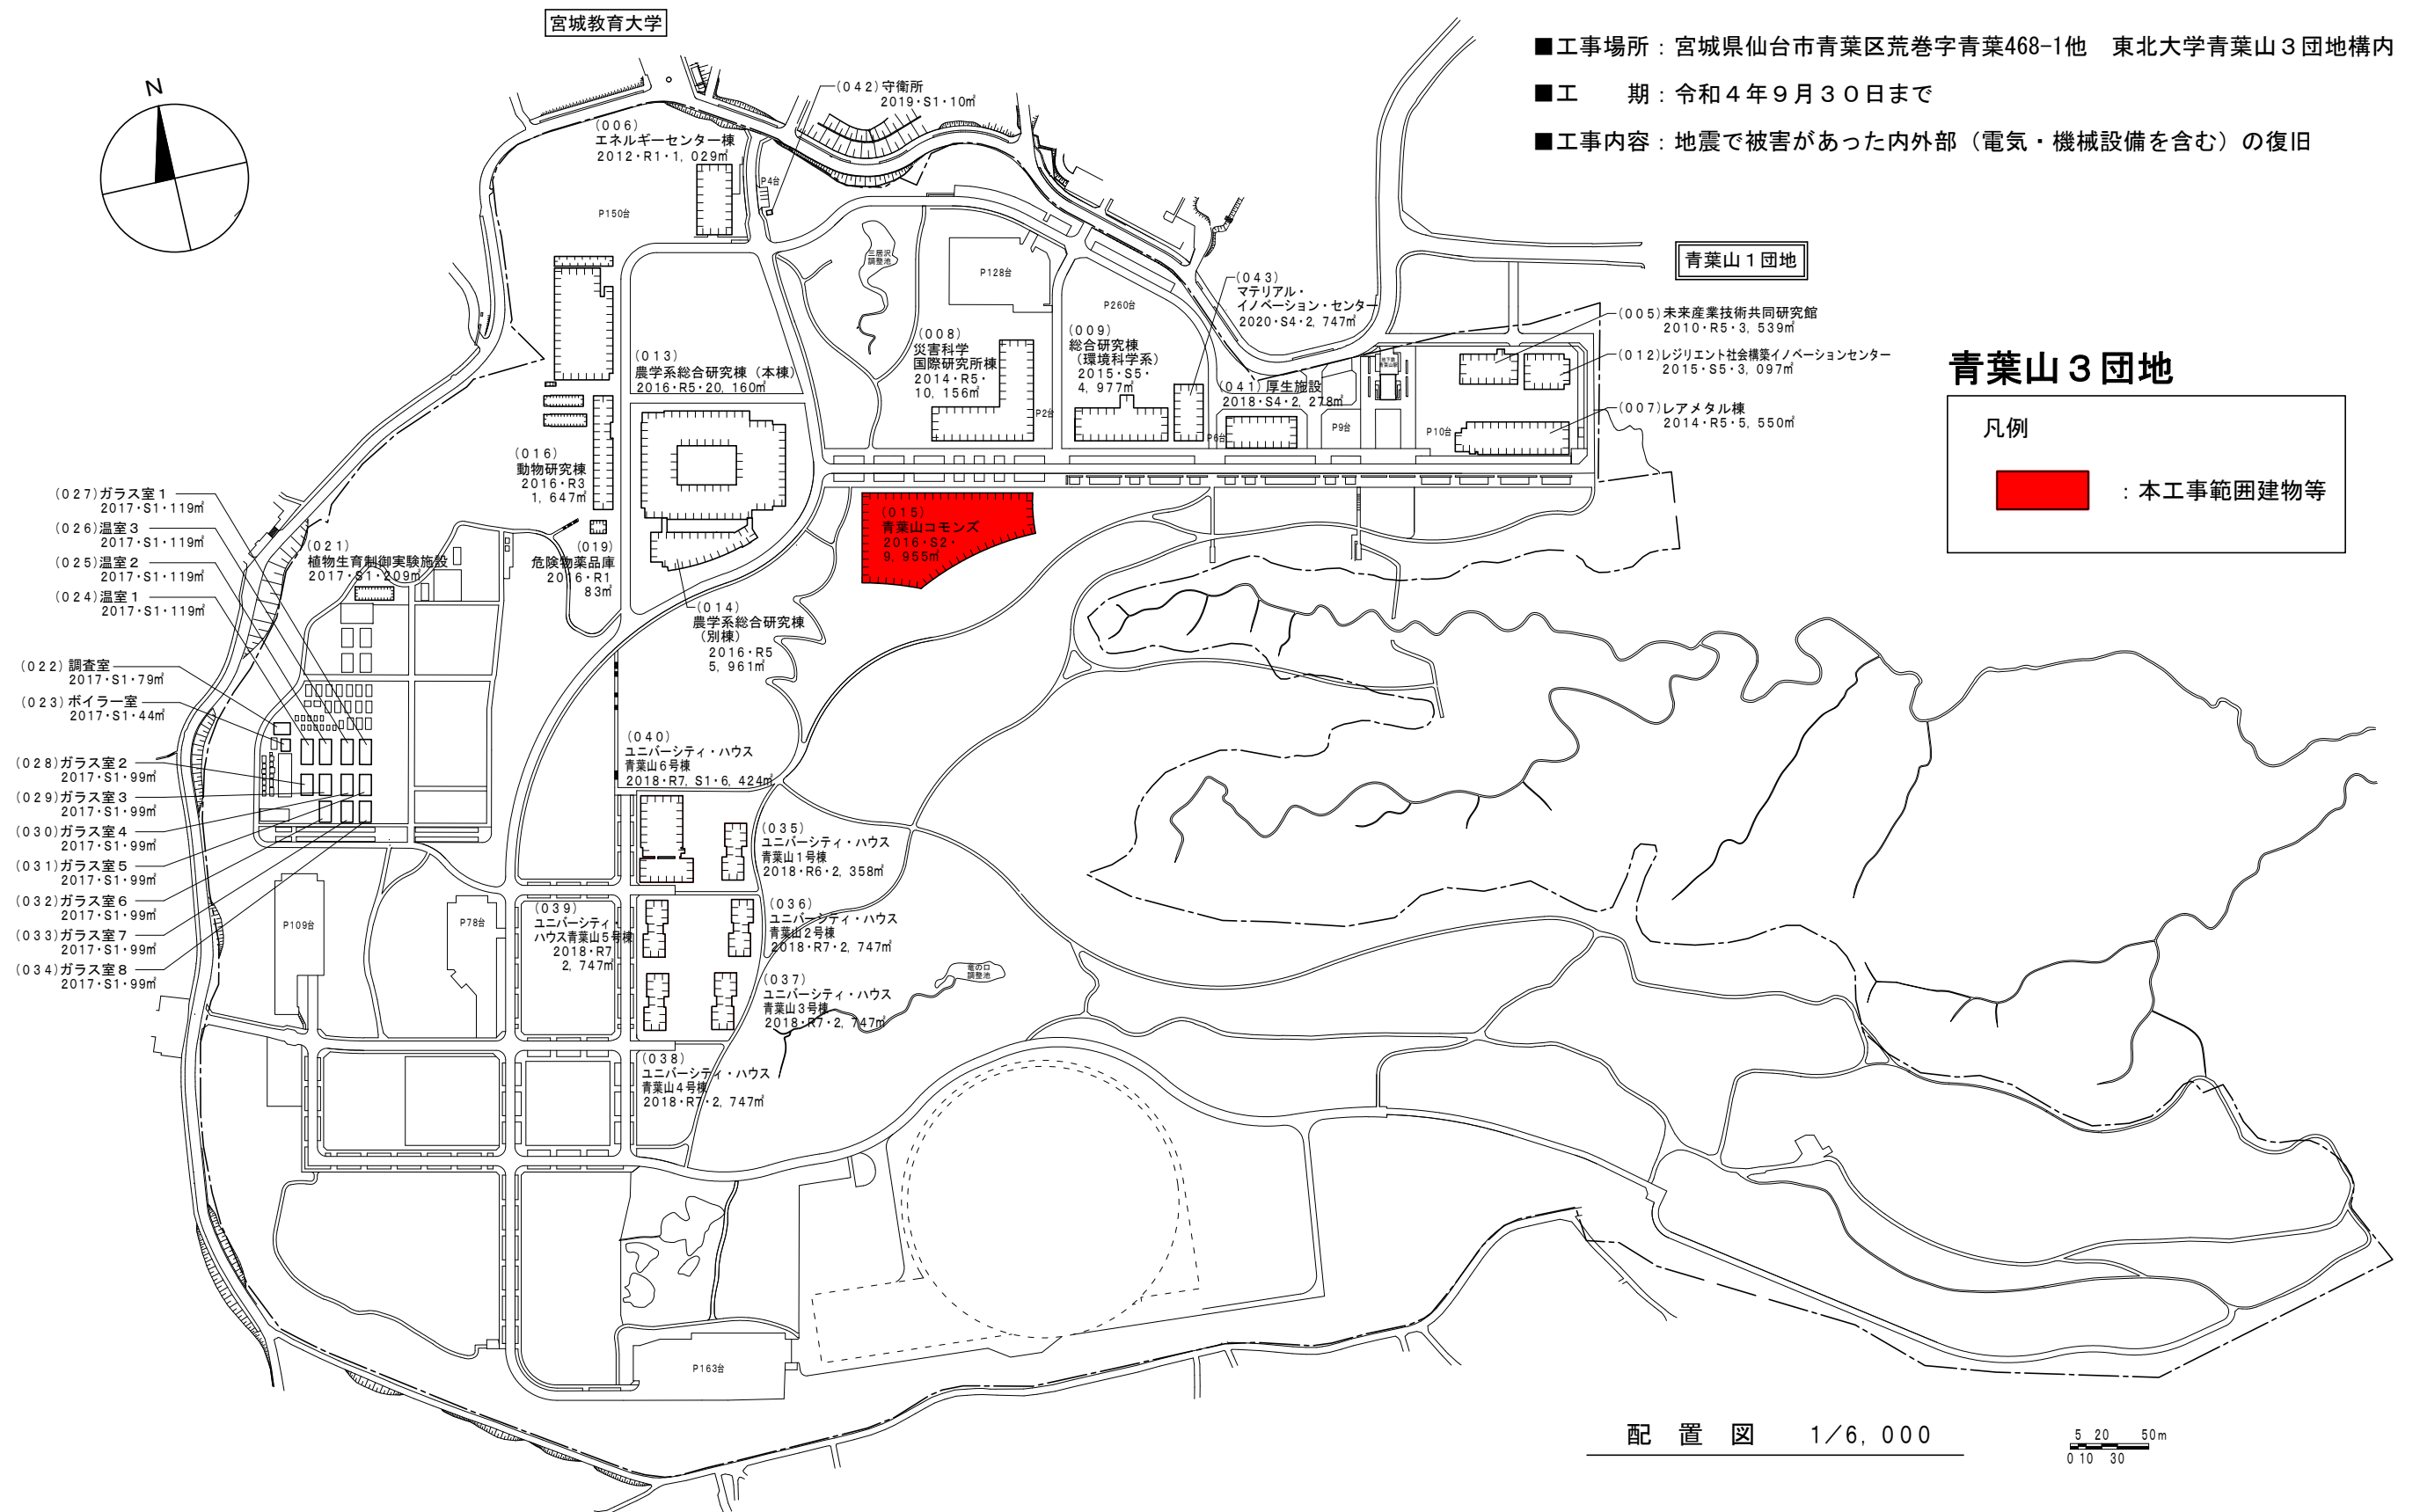

棟別平面図

国立大学法人等施設実態報告（様式3）


学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0132	東北大学	163	青葉山3	015

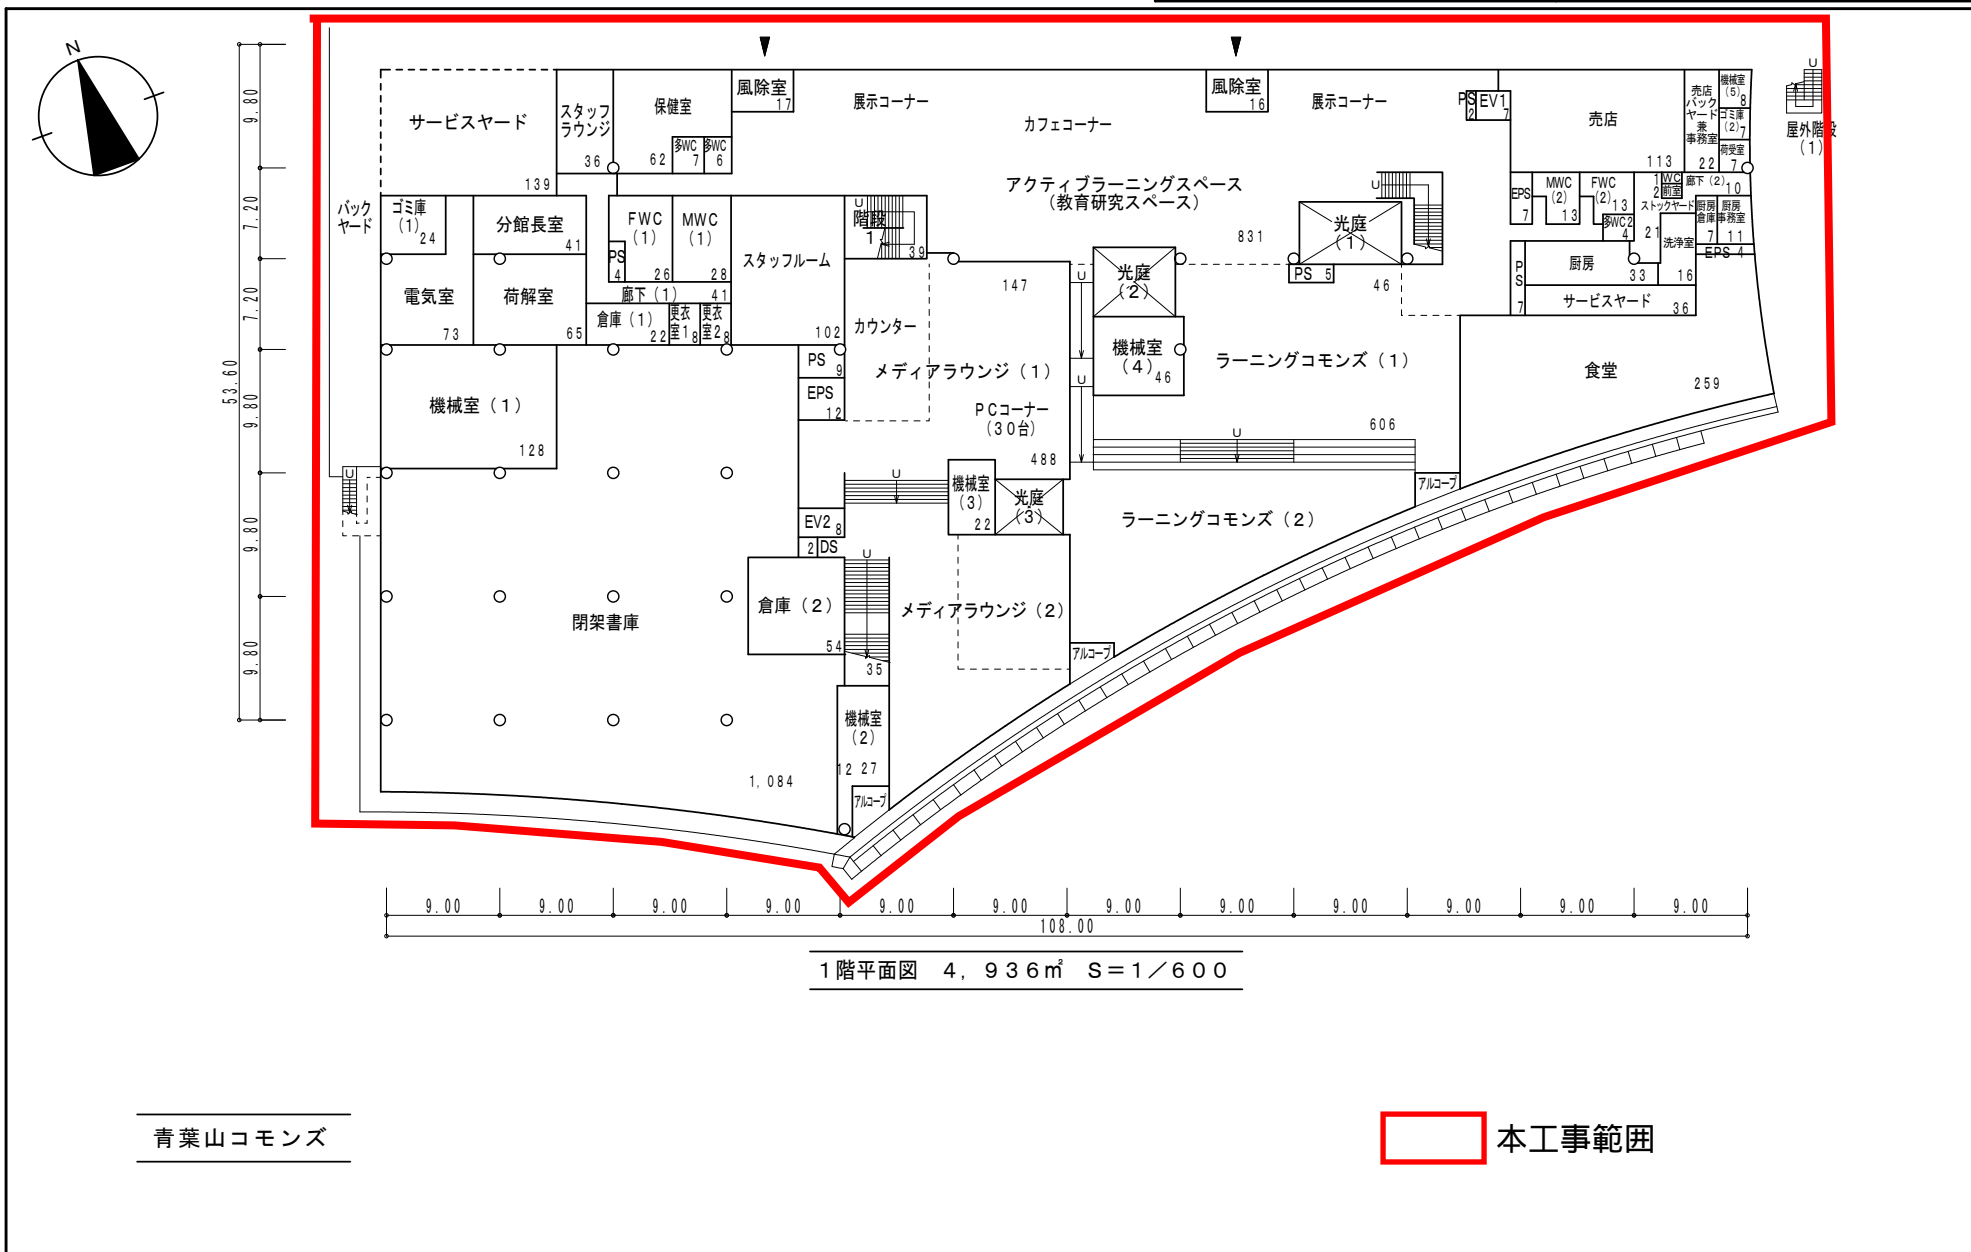

棟別平面図

国立大学法人等施設実態報告（様式3）

学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0132	東北大学	163	青葉山3	015

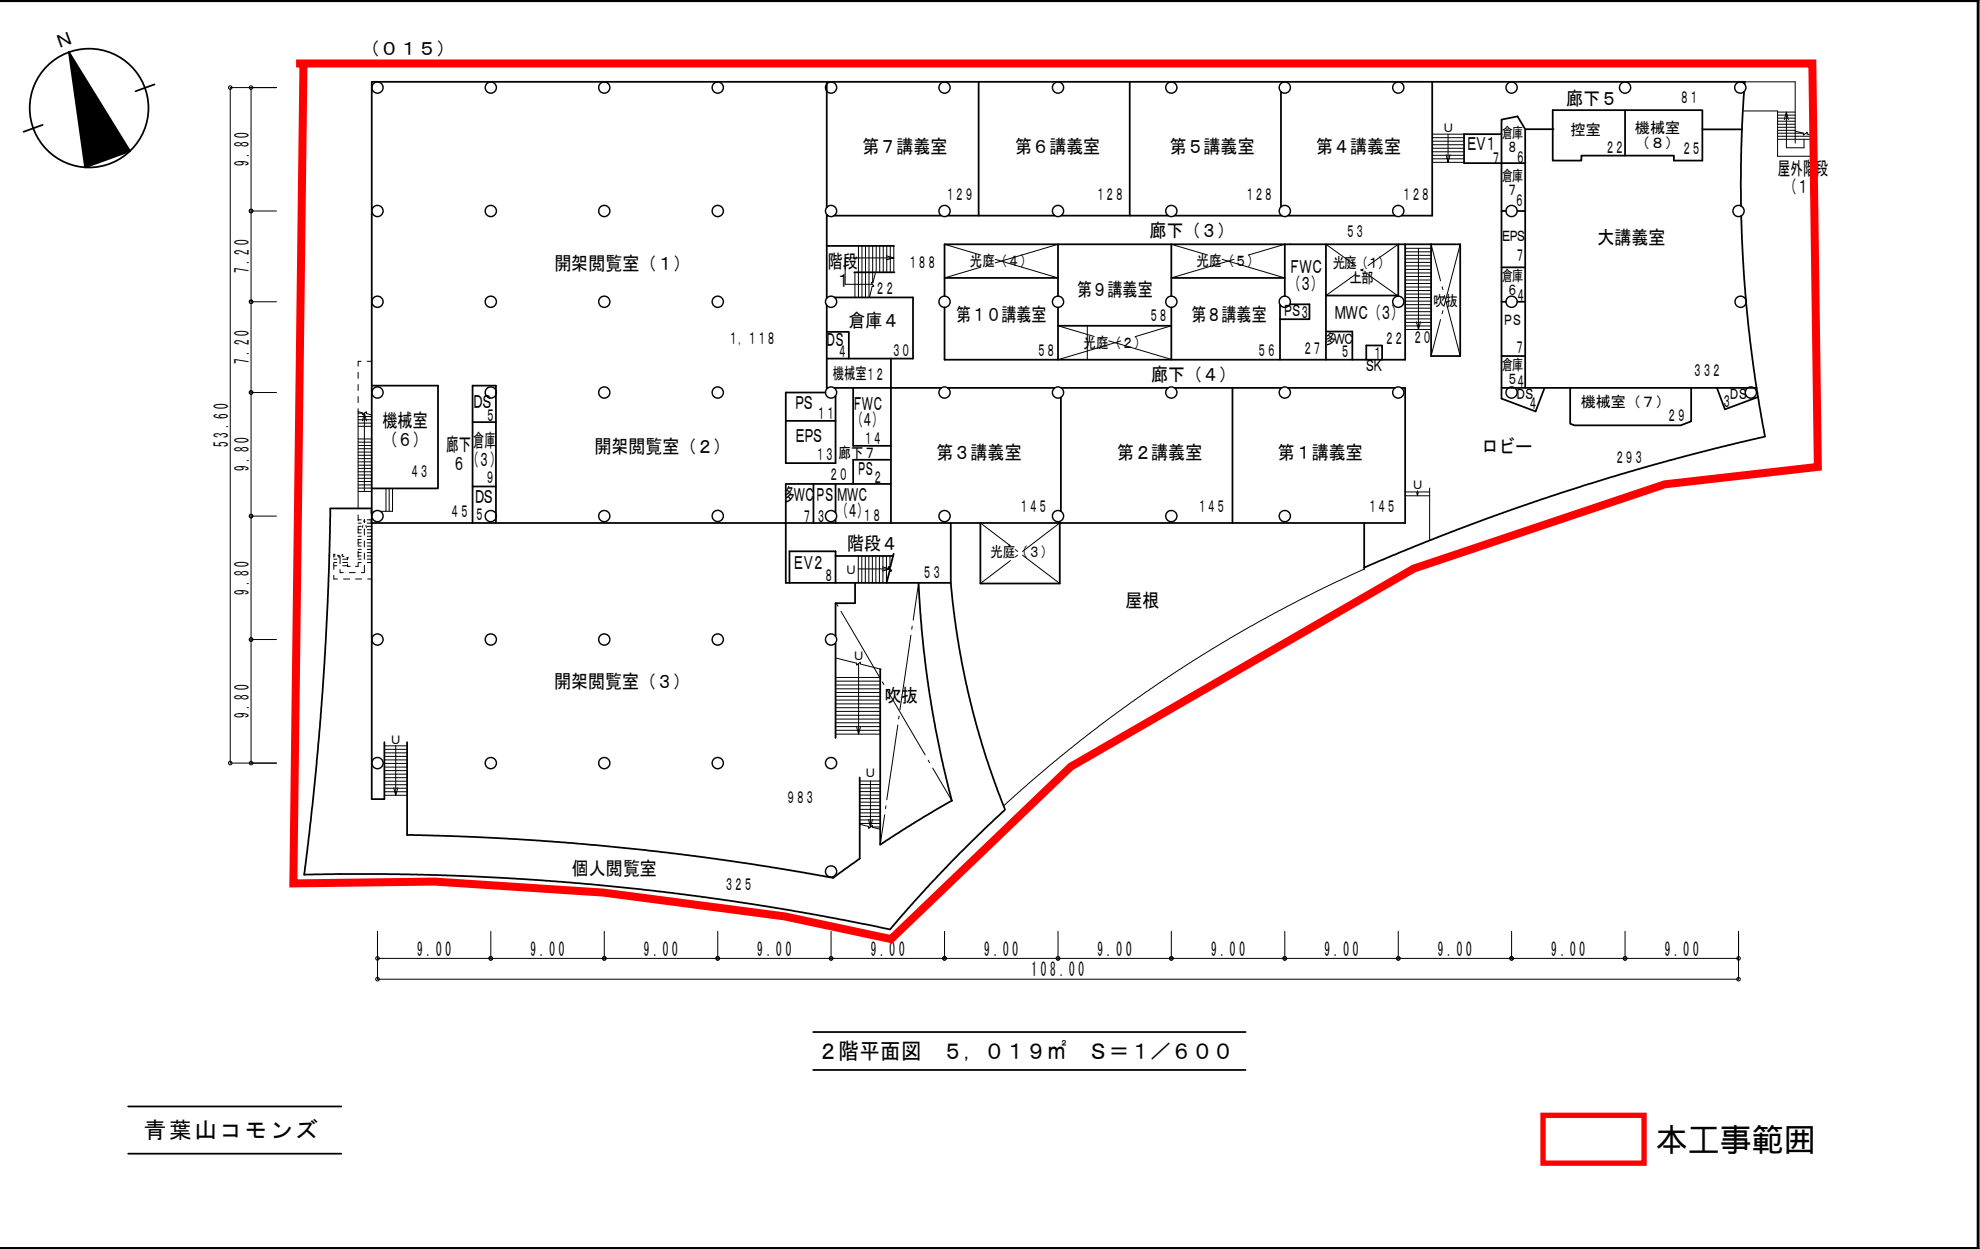

東北大学（青葉山3）青葉山コモンズ災害復旧工事 概算数量表

番号	主な復旧工事内容	概算数量	単位
1	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 EP共 （クラック幅0.2mm以下）	118	m
2	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 EP共 （クラック幅0.2-1.0mm）	8	m
3	せっこうボード面クラック補修 EP塗装またはクロス張り共	1,028	m
4	化粧ケイカル版クラック 張り替え	45	m ²
5	モルタル面浮き・剝離 撤去・新設	1	m ²
6	モルタル面浮き・剝離 撤去・新設 （コンクリート床、タイルカーペット仕上げ）	1	m ²
7	せっこうボード面 浮き・剝離 張り替え EP塗装またはクロス張り共	228	m ²
8	内部ビニル床タイル破損 張り替え	16	m ²
9	天井ボード 浮き・剝離 張り替え （せっこうボード、岩面吸音板、 化粧せっこうボード等）	99	m ²
10	網戸破損 撤去・新設	1	箇所
11	インターロッキング沈下部 撤去・再設置	235	m ²
12	折り上げ天井破損部 撤去・新設	2	m ²
13	階段巾木破損 撤去・新設	3	m
14	ガラス破損 2m ² 撤去・新設	5	箇所
15	吸音材脱落グラスウール 新設	1	箇所
16	境界ブロック沈下 撤去・再設置	54	m ²
17	コーキング切れ 撤去・新設	5	m
18	消火器ボックス浮き 撤去・再設置	2	箇所

19	スクリーンボックスカバー脱落 再設置	1	箇所
20	耐火被覆脱落部 補修	57	箇所
21	タイルカーペット剥離 復旧	50	m ²
22	鋼製建具歪み 両開き ピボットヒンジ交換	4	箇所
23	鋼製建具枠不良 両開き 撤去・新設 (周囲間仕切り壁撤去・復旧共)	1	箇所
24	机脚破損SUS丸パイプ、角パイプ 撤去・新設	1	本
25	机額縁材破損 木製 L0.7m 撤去・新設	9	箇所
26	天井廻り縁破損 撤去・新設	1	m
27	天井吸音材ずれ グラスウールボード 撤去・復旧	30	m ²
28	天井下地破損 吊りボルト 撤去・新設	1	箇所
29	天井点検口破損 撤去・新設(石膏ボード張り、EP共)	5	箇所
30	ノンスリップ破損 撤去・新設 SUS L=0.1m	1	箇所
31	巾木破損 28箇所 撤去・新設	28	m
33	巾木破損(モルタル) 撤去・補修	5	m
34	ビニル床タイル破損 撤去・新設	3	m ²
39	ライニング天板破損 撤去・新設	3	箇所
40	軒天破損 杉板準不燃処理 撤去・新設	2	m ²
41	アスファルト舗装破損 撤去・新設	54	m ²
42	(電気設備) メタルモールずれ・脱落	1	箇所
43	(機械設備) 空調室内機フェースずれ・脱落	6	箇所

44	(機械設備) 換気設備機器ずれ・脱落	1	箇所
45	大講義室 天井下地及び仕上材撤去・処分 岩綿吸音板	332	m ²
46	大講義室 天井軽量鉄骨下地 新設 ((株) 桐井製作所：新耐震FullPower天井同等)	332	m ²
47	大講義室 天井壁クリアランス100mm 隙間目隠し材取付	80	m
48	大講義室 天井岩綿化粧吸音板張り 直張 厚9.0mm	332	m ²
49	大講義室 下がり見切り材	144	m
50	大講義室 天井下地開口補強 空調スリット吹き出し部	50	m
51	大講義室 天井下地開口補強 天井点検口部 450mm×450mm	15	箇所
52	大講義室 天井点検口 アルミ製450mm×450mm	15	箇所
53	大講義室 間接照明部下がり壁塗装 石膏ボード下地 EP	89	m ²
54	(電気設備) 大講義室 電気設備一時撤去・再取付 LED照明ダウンライトφ100 (再取付時は吊り材振れ止めおよび落下防止ワイヤー取付)	111	個
55	(電気設備) 大講義室 電気設備一時撤去・再取付 LED照明天井埋込型 L1200x1灯 (再取付時は吊り材振れ止めおよび落下防止ワイヤー取付)	104	個
56	(電気設備) 大講義室 電気設備一時撤去・再取付 LED照明天井埋込型 LL600x1灯 (再取付時は吊り材振れ止めおよび落下防止ワイヤー取付)	8	個
57	(電気設備) 大講義室 電気設備一時撤去・再取付 天井付コンセント、スピーカー、感知器類 (スピーカー再取付時は落下防止ワイヤー取付)	30	個
58	(電気設備) 大講義室 煙感知器増設	5	個
59	(機械設備) 大講義室 エアースイングファン 一時撤去・再取付 (再設置位置検討含む)、付属する配管・ダクト類含 (再取付時は吊り材振れ止めおよび落下防止ワイヤー取付)	6	台
60	(機械設備) 大講義室 制気口 L1,500 一時撤去・再取付 (再設置位置検討含む)、付属する配管・ダクト類含 (再取付時は吊り材振れ止めおよび落下防止ワイヤー取付)	4	個
61	個人閲覧室 天井下地及び仕上材撤去・処分 岩綿吸音板	325	m ²
62	個人閲覧室 天井軽量鉄骨下地 新設 ((株) 桐井製作所：新耐震FullPower天井同等)	325	m ²
63	個人閲覧室 天井壁クリアランス100mm 隙間目隠し材取付	100	m

64	個人閲覧室 天井岩綿化粧吸音板張り 直張 厚9.0mm	325	m ²
65	個人閲覧室 下がり見切り材	88	m
66	個人閲覧室 天井下地開口補強 天井点検口部 450mm×450mm	15	箇所
67	個人閲覧室 天井点検口 アルミ製450mm×450mm	15	箇所
68	個人閲覧室 下がり壁塗装 石膏ボード下地 EP	115	m ²
69	(電気設備)個人閲覧室 電気設備一時撤去・再取付 LED照明ダウンライトφ75 (再取付時は吊り材振れ止めおよび落下防止ワイヤー取付)	45	個
70	(電気設備)個人閲覧室 電気設備一時撤去・再取付 誘導灯 (再取付時は吊り材振れ止めおよび落下防止ワイヤー取付)	2	個
71	(電気設備)個人閲覧室 電気設備一時撤去・再取付 天井付コンセント、スピーカー、感知器類 (スピーカー再取付時は落下防止ワイヤー取付)	19	個
72	(電気設備)個人閲覧室 煙感知器増設	5	個
73	(機械設備)個人閲覧室 制気口 L2,000一時撤去・再取付(再設置位置検討含む)、付属する配管・ダクト類(再取付時は吊り材振れ止めおよび落下防止ワイヤー取付)	5	個
74	(機械設備)個人閲覧室 制気口 L3,000一時撤去・再取付(再設置位置検討含む)、付属する配管・ダクト類含(再取付時は吊り材振れ止めおよび落下防止ワイヤー取付)	14	個
75	(機械設備)個人閲覧室 制気口 L4,000一時撤去・再取付(再設置位置検討含む)、付属する配管・ダクト類含(再取付時は吊り材振れ止めおよび落下防止ワイヤー取付)	5	個