
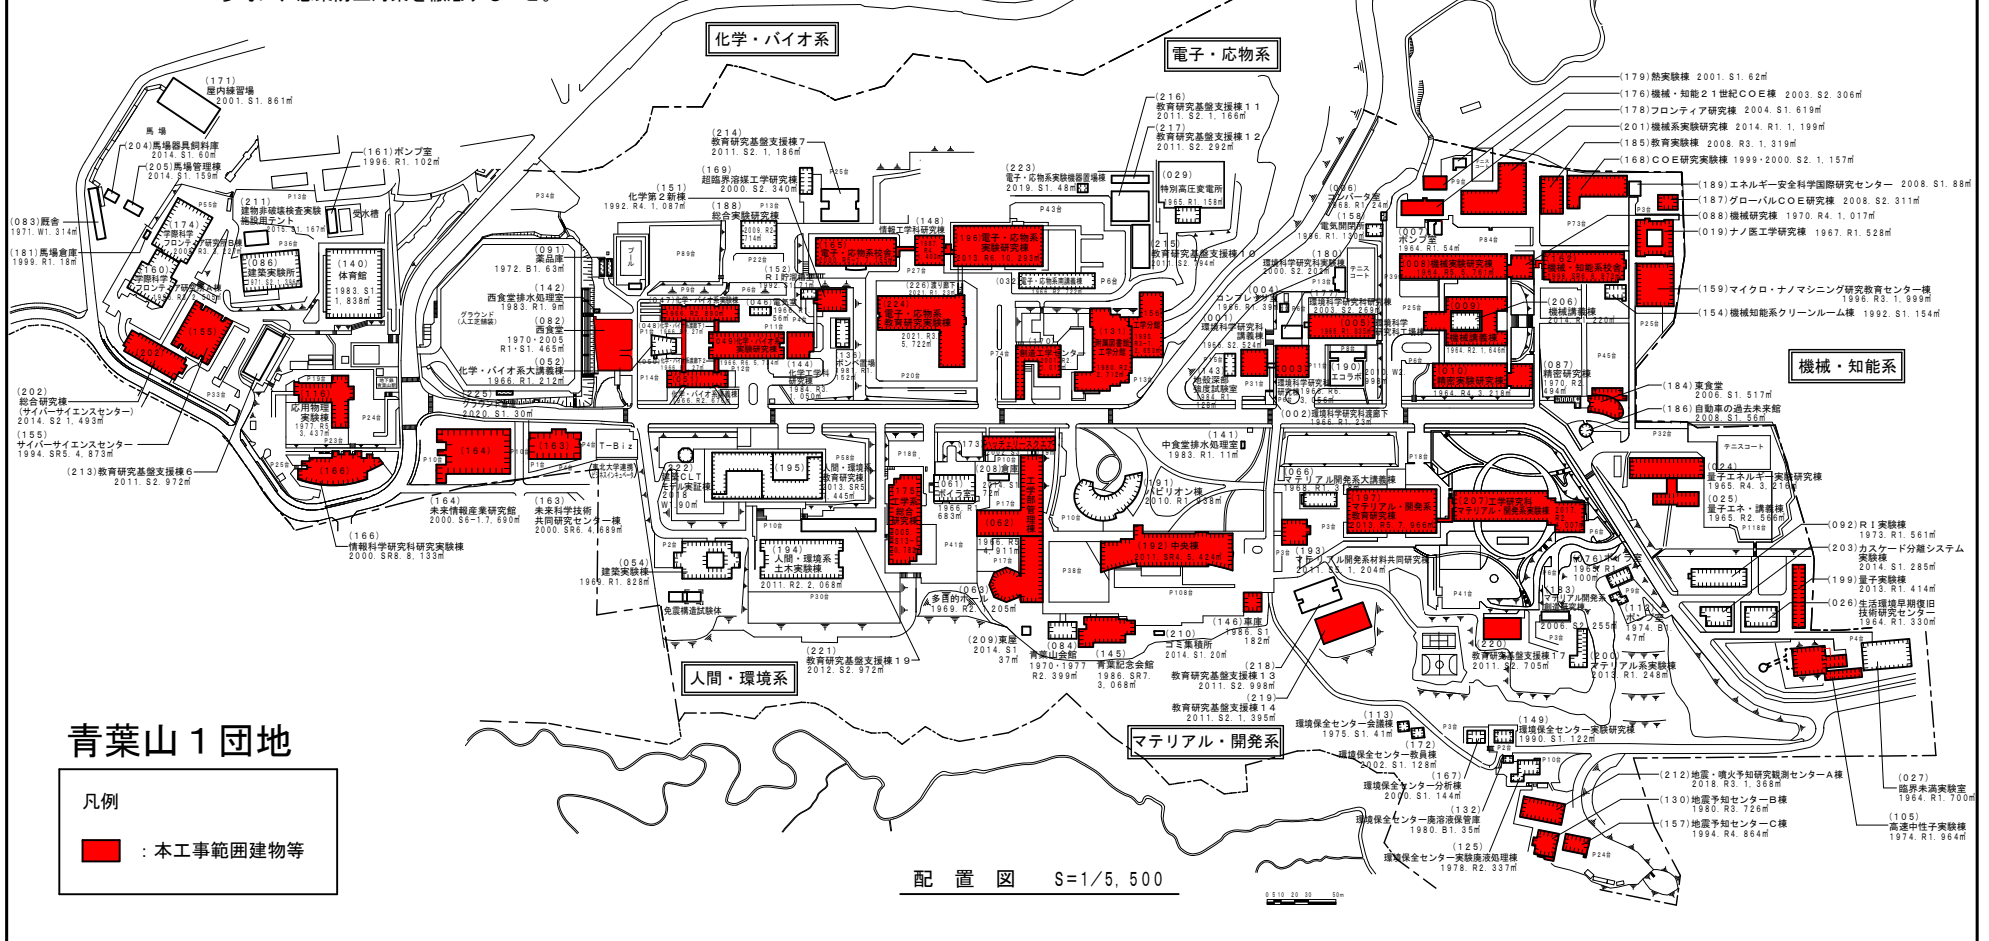



# 東北大学（青葉山1他）災害復旧工事

- 工事場所：宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6（東北大学青葉山1団地構内）
- 工期：令和4年12月上旬～令和5年3月末  
財政法のためによる承認を得た後に令和5年7月末まで延長予定。
- 工事内容：地震で被害のあった内外部（電気設備、機械設備を含む）及び外構の復旧
- 施工条件：
  - ・工事期間中に大学行事等により工事中止日及び騒音・振動の発生する作業に対する制限がある。
  - ・「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」（令和3年5月12日改訂）等を参考に、感染防止対策を徹底すること。



東北大学（青葉山1団地）

# 東北大学（青葉山1他）災害復旧工事

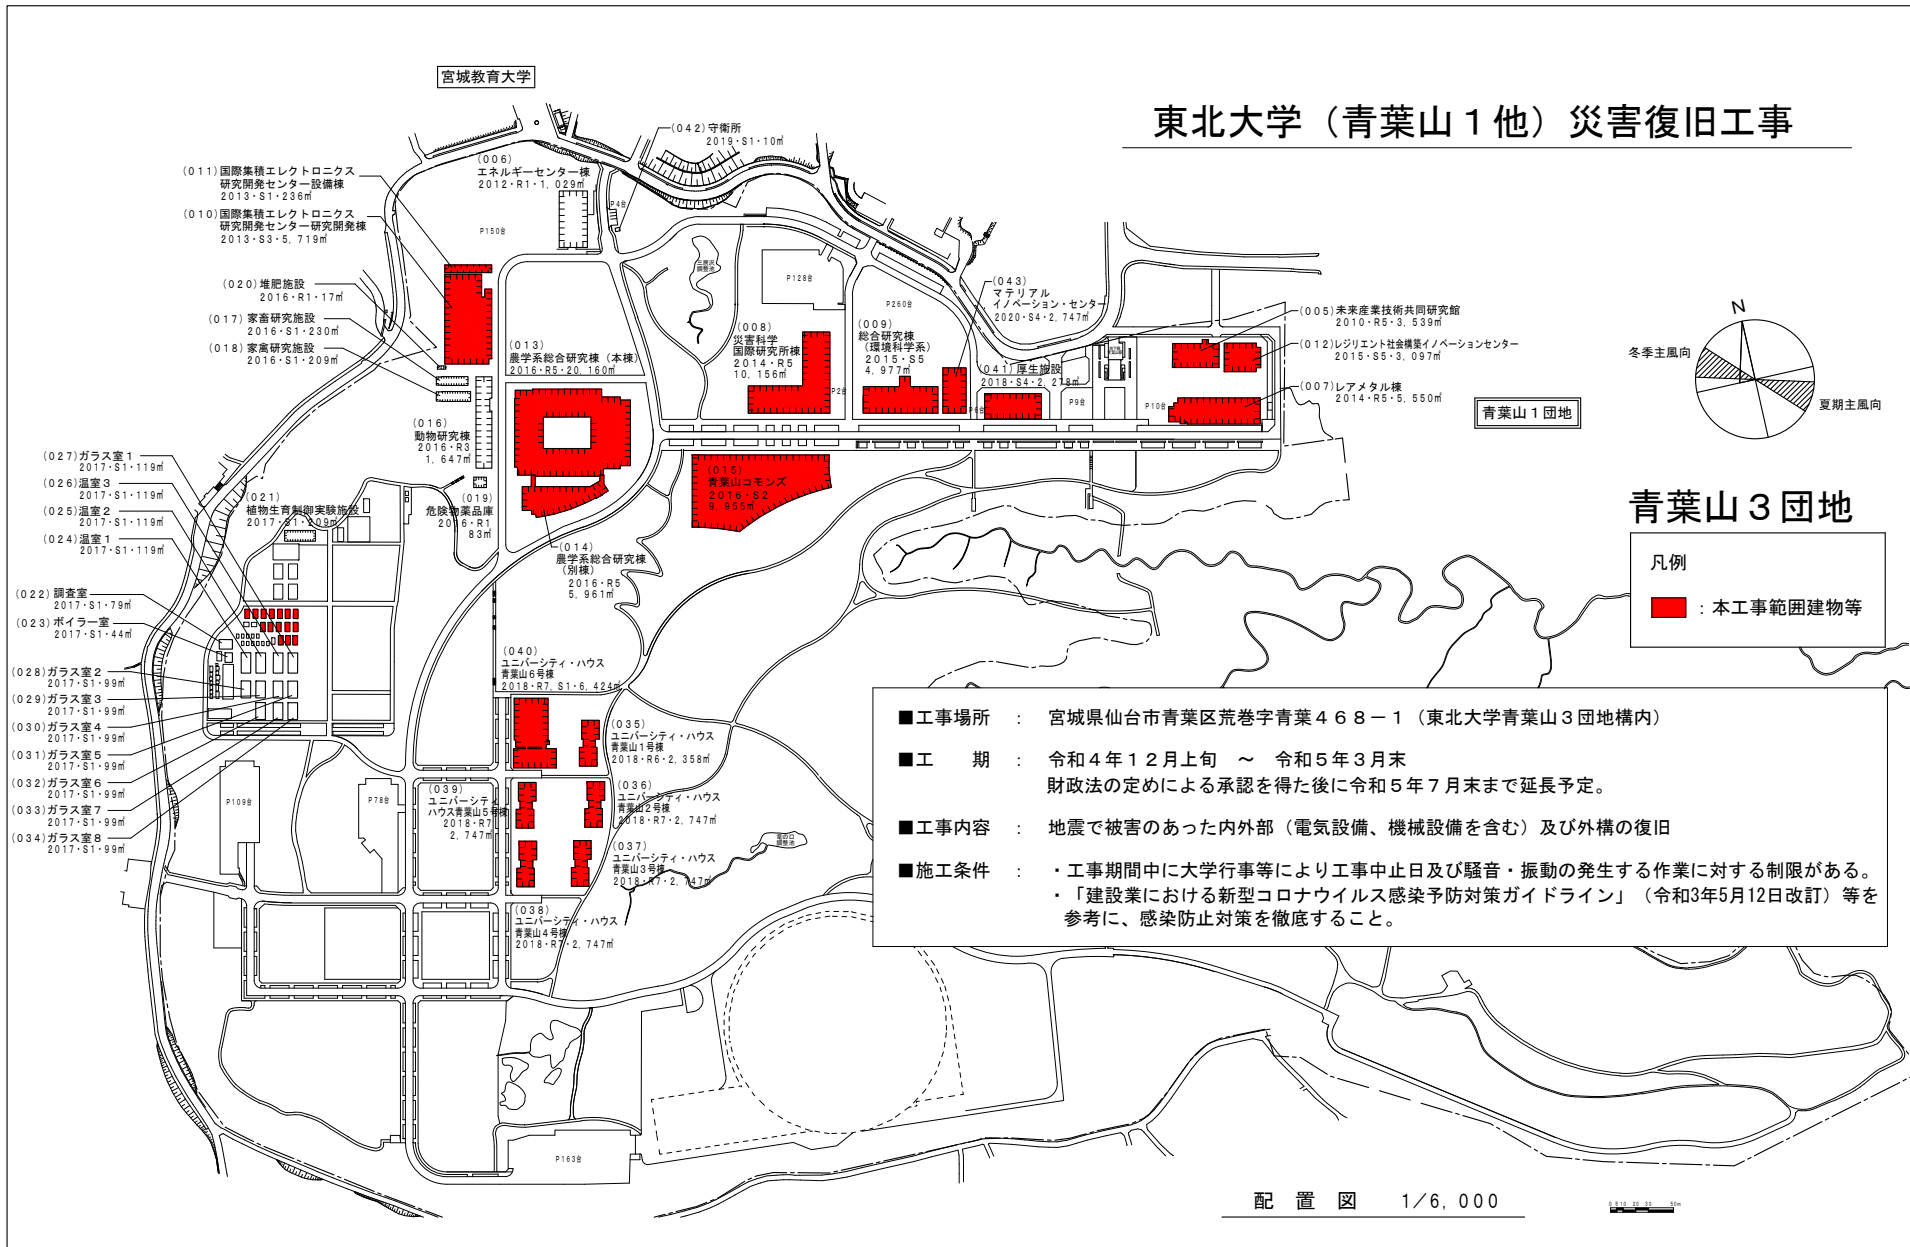

# 東北大学（青葉山3団地）

東北大学（青葉山1他）災害復旧工事 概算数量表

青葉山1団地

番号	主な復旧工事内容	概算数量	単位
1	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2mm以下）	9,520	m
2	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2-1.0mm）	1,310	m
3	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅1.0mm以上）	50	m
4	せっこうボード面クラック補修（EP塗装）	8,430	m
5	モルタル面 浮き・剝離 補修	1,770	m <sup>2</sup>
6	せっこうボード面 浮き・剝離 張り替え （EP塗装、クロス張り）	1,070	m <sup>2</sup>
7	天井ボード 浮き・剝離 張り替え （せっこうボード、岩面吸音板、 化粧せっこうボード等）	280	m <sup>2</sup>
8	エキスパンション・ジョイント 交換	150	m
9	シーリング補修等	160	m
10	アルミ製及び鋼製建具交換等	40	箇所
11	ガラス交換	10	m <sup>2</sup>
12	アスファルト舗装等外構補修	200	m <sup>2</sup>
13	壁石張浮き・割れ 張り替え	10	m <sup>2</sup>

東北大学（青葉山1他）災害復旧工事 概算数量表

青葉山1団地

14	床石張浮き・割れ 張り替え	10	m <sup>2</sup>
15	ウッドデッキ撤去・新設	20	m <sup>2</sup>
16	車止めポール撤去・新設	3	本
18	インターロッキング撤去・再設置	20	m <sup>2</sup>
19	雨水枡撤去・新設	2	箇所
20	電気設備工事（照明器具補修）	11	台
21	電気設備工事（防火区画貫通処理更新）	1	箇所
22	機械設備工事（配管等修繕）	33	箇所
23	機械設備工事（空調・換気設備修繕）	185	箇所
24	機械設備工事（換気設備更新）	6	箇所
25	機械設備工事（冷却水設備修繕）	1	箇所

東北大学（青葉山1他）災害復旧工事 概算数量表

青葉山3団地

番号	主な復旧工事内容	概算数量	単位
1	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2mm以下）	670	m
2	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2-1.0mm）	110	m
3	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅1.0mm以上）	10	m
4	せっこうボード面クラック補修（EP塗装）	4,380	m
5	モルタル面 浮き・剝離 補修	60	m <sup>2</sup>
6	せっこうボード面 浮き・剝離 張り替え （EP塗装、クロス張り）	170	m <sup>2</sup>
7	外壁タイル 浮き・割れ 張り替え	20	m <sup>2</sup>
8	内部床タイル 浮き・割れ 張り替え	90	m <sup>2</sup>
	外部床タイル 浮き・割れ 張り替え	100	m <sup>2</sup>
9	天井ボード 浮き・剝離 張り替え （せっこうボード、岩面吸音板、 化粧せっこうボード等）	60	m <sup>2</sup>
10	エキスパンション・ジョイント 交換	20	m
11	シーリング補修等	10	m
12	アルミ製及び鋼製建具交換等	90	箇所

東北大学（青葉山1他）災害復旧工事 概算数量表

青葉山3団地

13	ガラス交換	3	m <sup>2</sup>
14	アスファルト舗装等外構補修	90	m <sup>2</sup>
15	天井支持金物撤去新設 (吊りボルト・クリップ等)	1,970	m <sup>2</sup>
16	外壁ALCひび割れ補修	20	m
17	外壁ALC撤去・新設	1	箇所
18	雨樋撤去新設	1	箇所
19	雨水枡撤去新設	1	箇所
20	側溝蓋撤去新設	20	箇所
21	格子手摺撤去再取付	20	m <sup>2</sup>
22	廻縁アルミパネル	70	箇所
23	天井点検口撤去新設	3	箇所
24	鉄骨階段撤去・復旧	1	箇所
25	電気設備工事（区画貫通処理更新）	1	箇所
26	電気設備工事（吊りボルト更新）	3	箇所
27	機械設備工事（配管等修繕）	90	箇所

東北大学（青葉山1他）災害復旧工事 概算数量表

青葉山3団地

28	機械設備工事（保温設備修繕）	10	箇所
29	機械設備工事（空調・換気設備修繕）	48	箇所
30	機械設備工事（冷却水設備修繕）	6	箇所
31	機械設備工事（給水設備修繕）	2	箇所
32	機械設備工事（純水設備修繕）	2	箇所
33	機械設備工事（暖房設備修繕）	4	箇所
34	機械設備工事（制御設備修繕）	1	箇所