



東北大学（青葉山2他）災害復旧工事

- 工事場所：宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-3（東北大学青葉山2団地構内）
- 工期：令和4年12月上旬～令和5年3月末
財政法の定めによる承認を得た後に令和5年7月末まで延長予定。
- 工事内容：地震で被害のあった内外部（電気設備、機械設備を含む）及び外構の復旧
- 施工条件：
 - ・工事期間中に大学行事等により工事中止及び騒音・振動の発生する作業に対する制限がある。
 - ・「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」（令和3年5月12日改訂）等を参考に、感染防止対策を徹底すること。

青葉山2団地

凡例


■：本工事範囲建物等

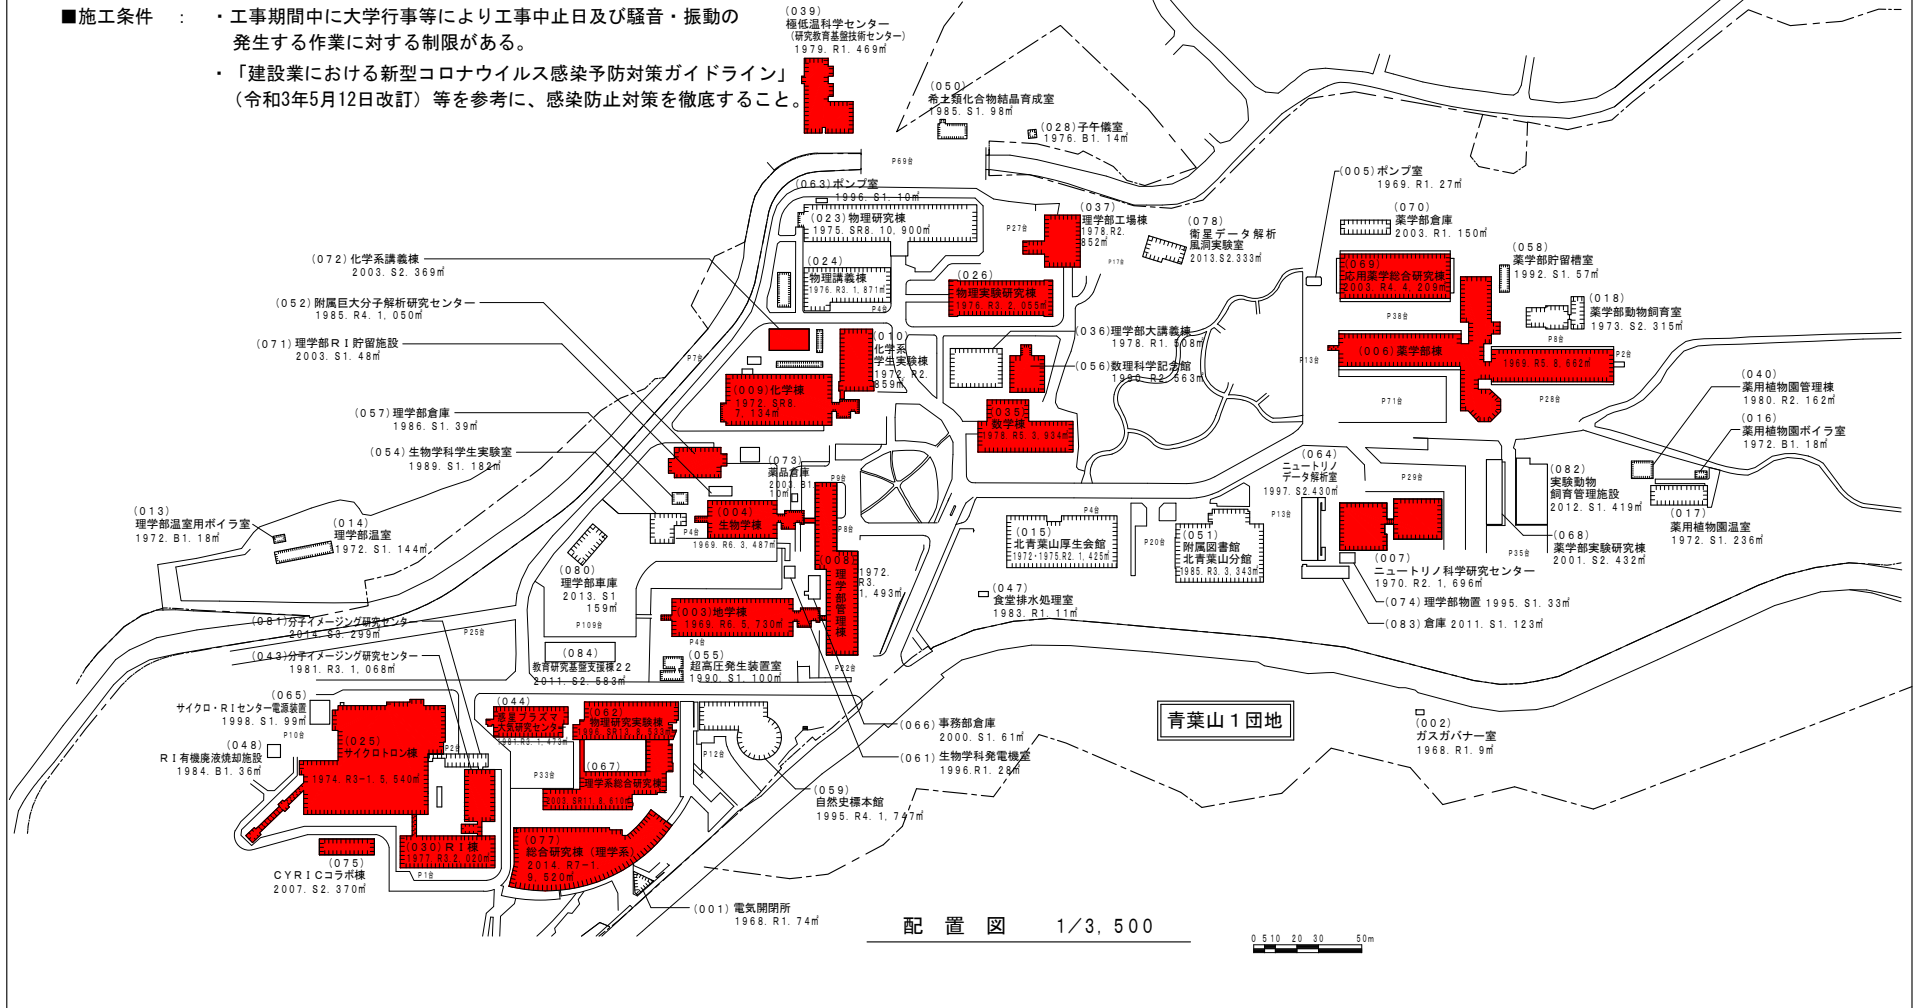

東北大学（青葉山2団地）

東北大学（青葉山2他）災害復旧工事

- 工事場所 : 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1176（東北大学青葉山4団地構内）
- 工期 : 令和4年12月上旬～令和5年3月末
財政法の定めによる承認を得た後に令和5年7月末まで延長予定。
- 工事内容 : 地震で被害のあった内外部（電気設備、機械設備を含む）及び外構の復旧
- 施工条件 :
 - ・工事期間中に大学行事等により工事中止日及び騒音・振動の発生する作業に対する制限がある。
 - ・「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」（令和3年5月12日改訂）等を参考に、感染防止対策を徹底すること。

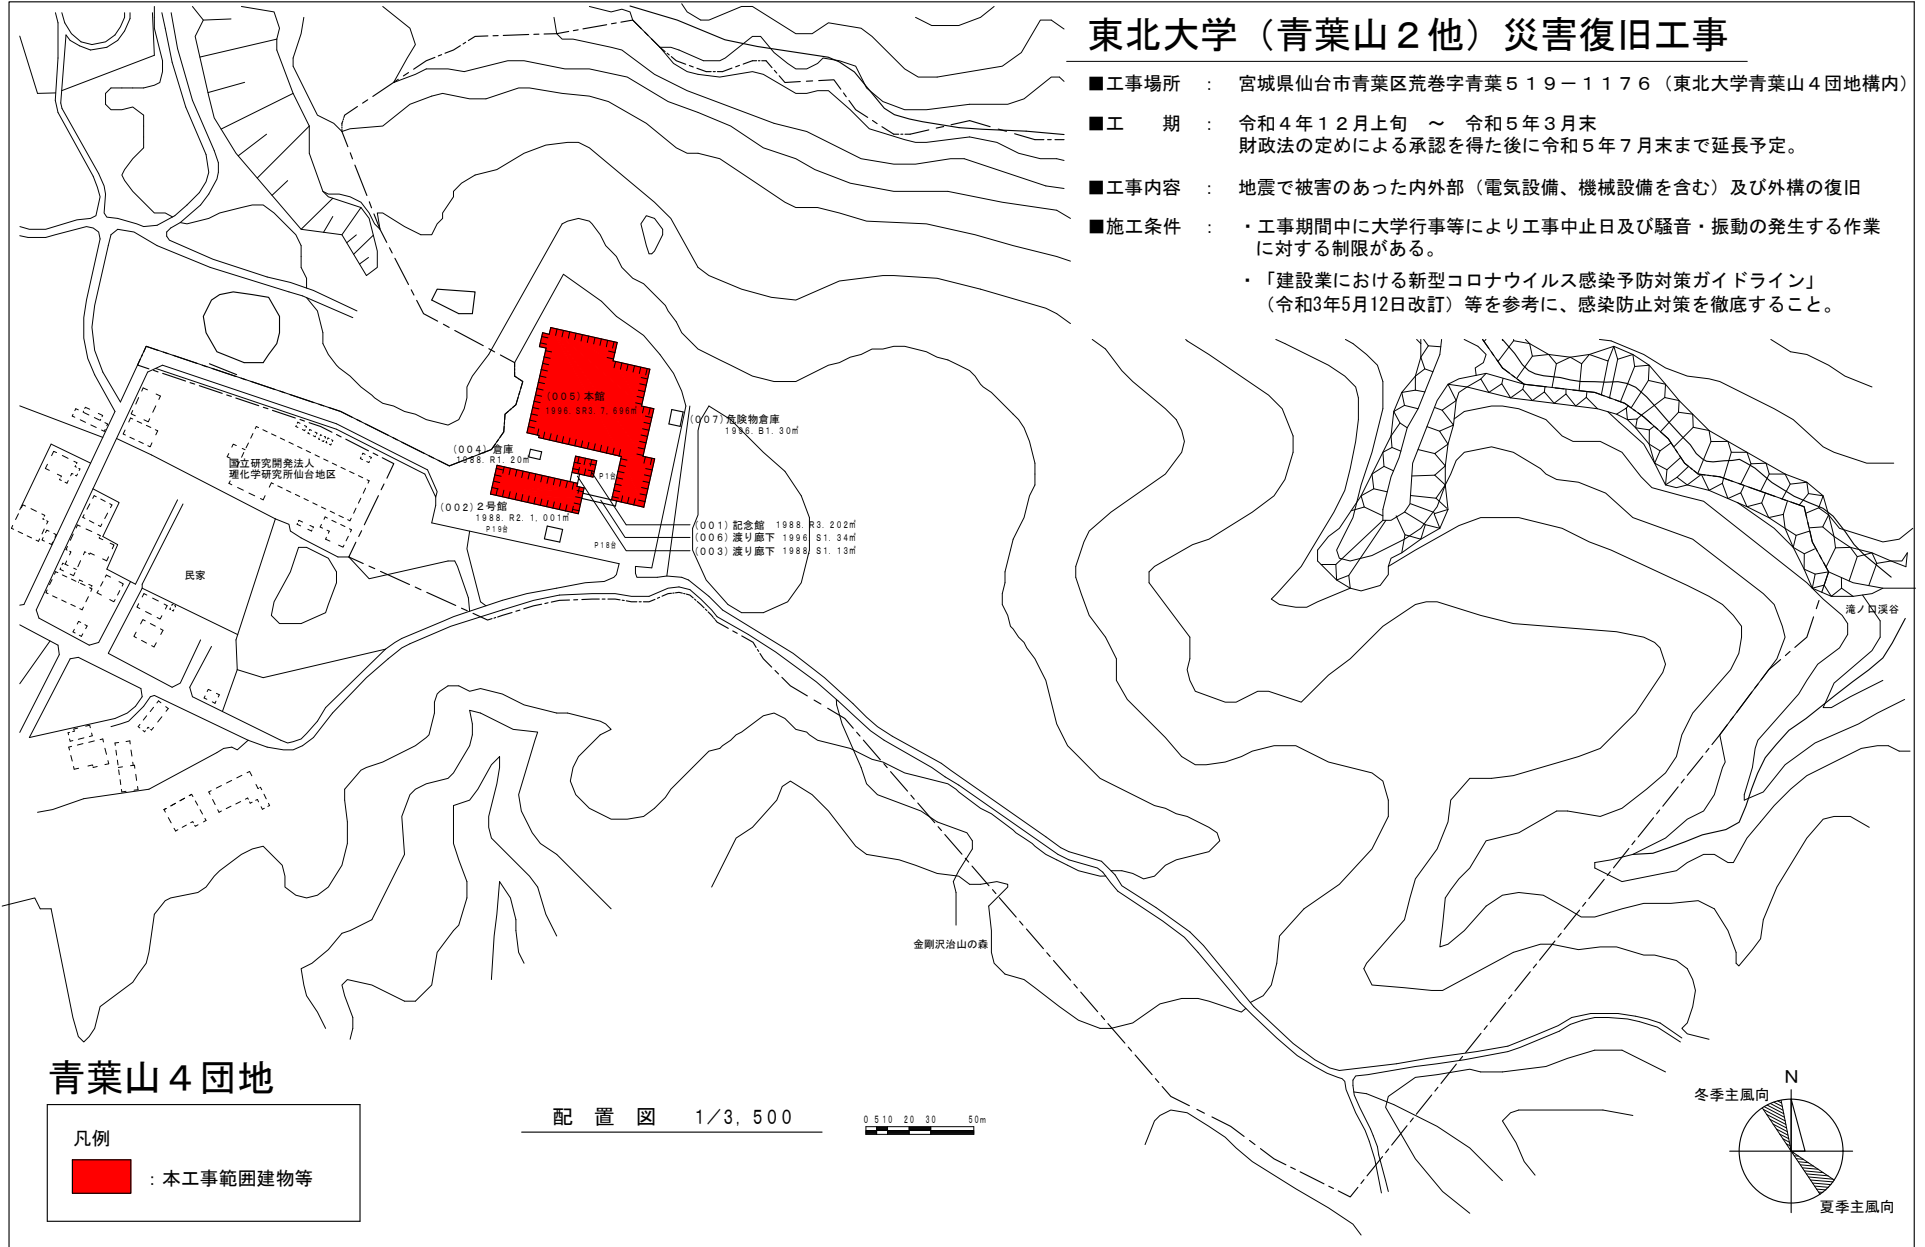

東北大学（青葉山2他）災害復旧工事 概算数量表

青葉山2団地

番号	主な復旧工事内容	概算数量	単位
1	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2mm以下）	3,350	m
2	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2-1.0mm）	930	m
3	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅1.0mm以上）	140	m
4	せっこうボード面クラック補修（EP塗装）	6,350	m
5	モルタル面 浮き・剝離 補修	380	m ²
6	せっこうボード面 浮き・剝離 張り替え （EP塗装、クロス張り）	300	m ²
7	外壁タイル 浮き・割れ 張り替え	580	m ²
8	外部床タイル 浮き・割れ 張り替え	1	m ²
9	エキスパンション・ジョイント 交換	930	m
10	シーリング	150	m
11	アルミ製及び鋼製建具交換等	24	箇所
12	ガラス交換	1	m ²
13	アスファルト舗装等外構補修	30	m ²

東北大学（青葉山2他）災害復旧工事 概算数量表

青葉山2団地

14	手摺・タラップ等撤去新設	5	箇所
15	擁壁・ガードパイプ撤去新設	20	m
16	電気設備工事（照明器具補修）	1	台
17	電気設備工事（コンセント等補修）	3	箇所
18	機械設備工事（配管等修繕）	4	箇所
19	機械設備工事（ダクト等修繕）	7	箇所
20	機械設備工事（空調・換気設備修繕）	35	箇所
21	機械設備工事（換気設備更新）	1	箇所
22	機械設備工事（消火設備修繕）	1	箇所

東北大学（青葉山2他）災害復旧工事 概算数量表

青葉山4団地

番号	主な復旧工事内容	概算数量	単位
1	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2mm以下）	190	m
2	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2-1.0mm）	90	m
3	せっこうボード面クラック補修（EP塗装）	750	m
4	モルタル面 浮き・剝離 補修	80	m ²
5	せっこうボード面 浮き・剝離 張り替え （EP塗装、クロス張り）	80	m ²
6	内部床タイル 浮き・割れ 張り替え	60	m ²
7	天井ボード 浮き・剝離 張り替え （せっこうボード、岩面吸音板、 化粧せっこうボード等）	10	m ²
8	エキスパンション・ジョイント 交換	90	m
9	シーリング	10	m
10	アルミ製及び鋼製建具交換等	140	箇所
11	点検口撤去新設	2	箇所
12	天板撤去新設	150	m
13	耐火被覆撤去新設	60	m ²
14	ビス外れ	560	箇所

東北大学（青葉山2他）災害復旧工事 概算数量表

青葉山4団地

15	見切・廻縁撤去新設	20	m
16	機械基礎撤去復旧	10	m ²
17	電気設備工事（照明器具補修）	2	台
18	電気設備工事（電源盤補修）	1	面
19	機械設備工事（空調・換気設備修繕）	6	箇所
20	機械設備工事（換気設備更新）	7	箇所