

東北大学（川内1）災害復旧工事


■工事場所：宮城県仙台市青葉区川内4-1（東北大学川内1団地構内）

■工期：令和4年12月上旬～令和5年3月末
 財政法の定めによる承認を得た後に
 令和5年9月末まで延長予定。

■工事内容：地震で被害のあった内外部（電気設備、
 機械設備を含む）及び外構の復旧

施工条件：

- ・工事期間中に大学行事等により工事中止日及び騒音・振動の発生する作業に対する制限がある。
- ・「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」（国土交通省 令和3年5月12日改訂）等を参考に、感染防止対策を徹底すること。

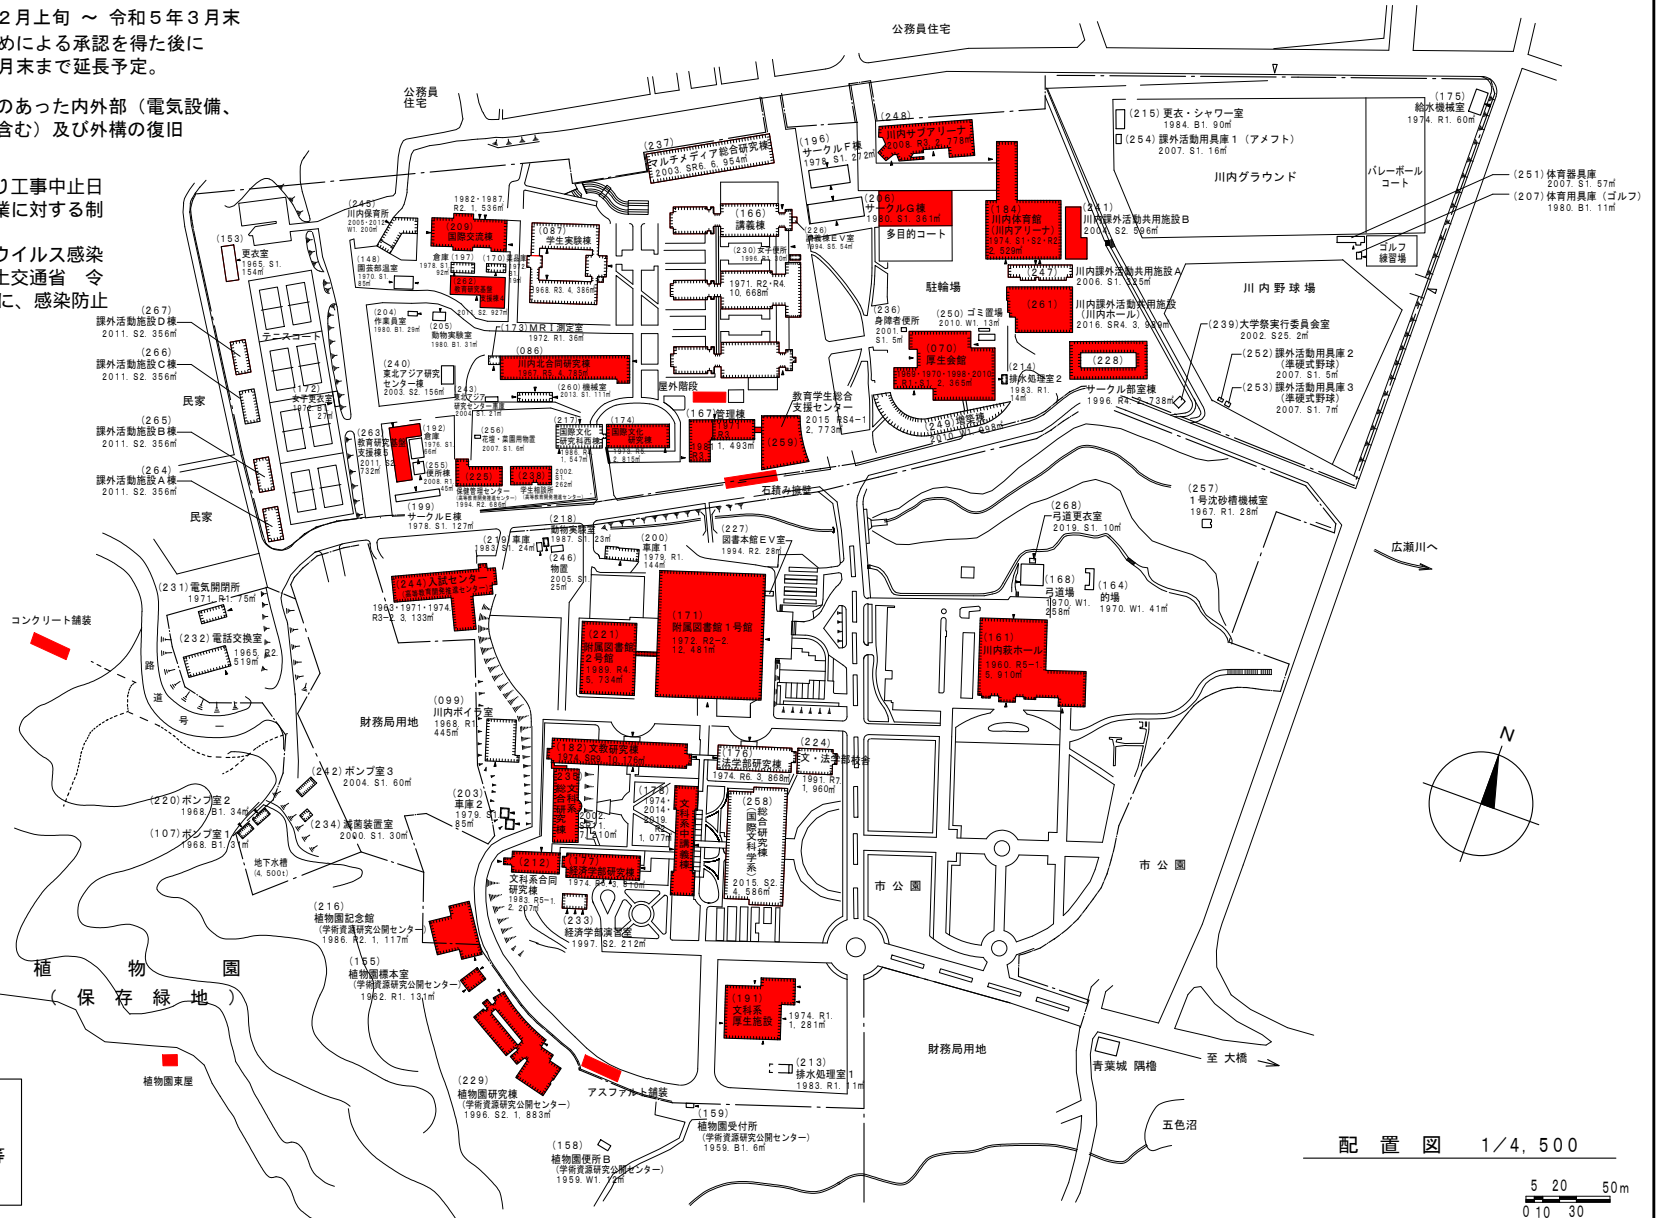


川内1団地

凡例

■：本工事範囲建物等

配置図 1/4,500



東北大学（川内1）災害復旧工事 概算数量表

川内1 団地

番号	復旧工事内容	概算数量	単位
1	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2mm以下）	523	m
2	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2-1.0mm）	2,100	m
3	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅1.0mm以上）	35	m
4	せっこうボード面クラック補修（EP塗 装）	2,250	m
5	モルタル面 浮き・剝離 補修	620	m ²
6	せっこうボード面 浮き・剝離 張り替え （EP塗装、クロス張り）	80	m ²
7	外壁タイル 浮き・割れ 張り替え	2	m ²
	内壁タイル 浮き・割れ 張り替え	1	m ²
8	内部床タイル 浮き・割れ 張り替え	10	m ²
9	天井ボード 浮き・剝離 張り替え （せっこうボード、岩面吸音板、 化粧せっこうボード等）	80	m ²
10	エキスパンション・ジョイント 交換	250	m
11	シーリング補修等	60	m
12	石積み擁壁クラック補修	35	m

東北大学（川内1）災害復旧工事 概算数量表

川内1 団地

番号	復旧工事内容	概算数量	単位
13	多目的コートクラック補修	70	m
14	植物園東屋支柱・梁クラック補修	1	箇所
15	機械設備工事（配管等修繕）	6	箇所
16	機械設備工事（ダクト等修繕）	3	箇所
17	機械設備工事（空調・換気設備修繕）	39	箇所
18	機械設備工事（換気設備更新）	1	箇所
19	機械設備工事（衛生設備修繕）	1	箇所
20	機械設備工事（受水槽修理（ステンレスパネル2槽式1,000 t）ステー材の交換、溶接部の亀裂補修等）	1	式
21	電気設備工事（照明器具更新）	2	台
22	電気設備工事（照明器具補修）	6	台
23	電気設備工事（外灯更新）	1	台