
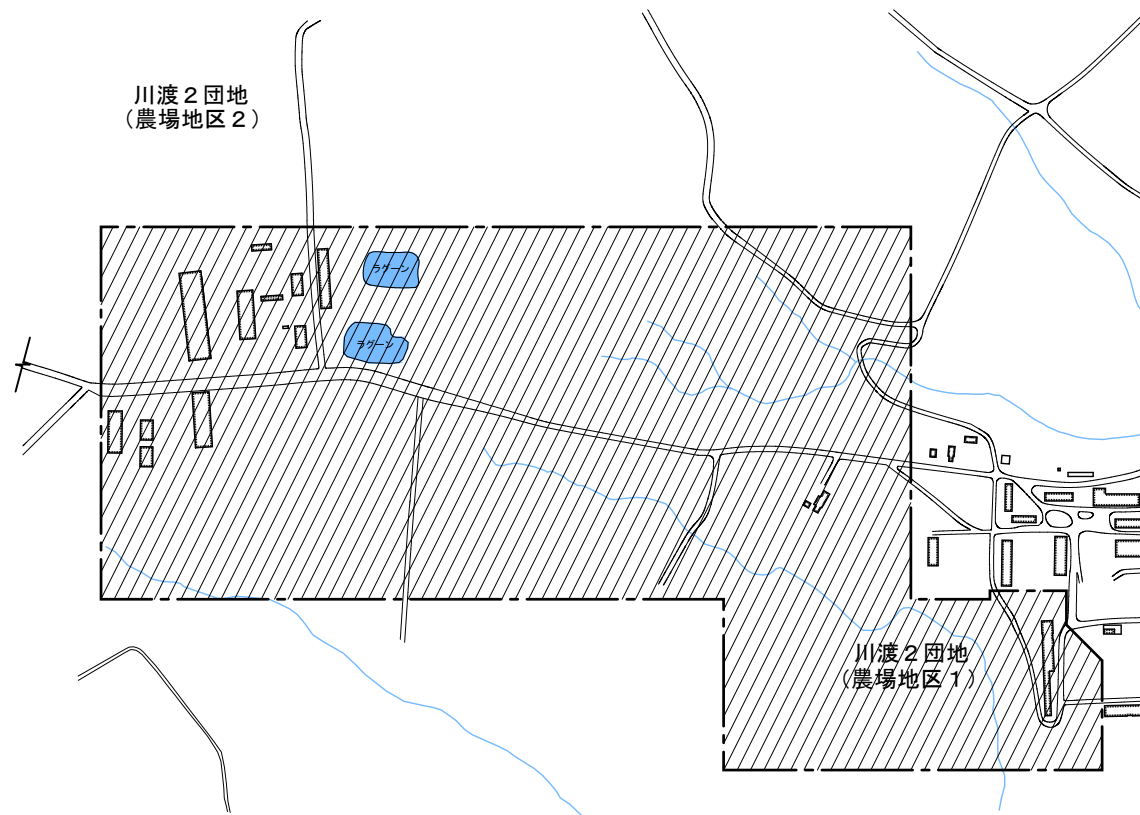


東北大学（川渡2）ライフライン再生（給排水設備）工事



川渡2団地配置図 S=1/4,000

凡例
 : 本工事箇所を示す

【事業概要】

本工事は、川渡2団地において屋外給水管（土中埋設）の更新、排水ポンプ槽及びし尿処理槽、ラグーン改修、屋外排水管の更新、既設U字側溝の改修及び土砂除去を行う。

【工事概要】

工 事 場 所 : 宮城県大崎市鳴子温泉字蓬田232-3
 (東北大学川渡2団地構内)
 完 成 期 限 : 2026年3月31日(火)

工 事 種 目

・屋外給水設備	
給水管更新（土中埋設）	約1500m
・屋外排水設備	
新設排水ポンプ槽	1槽
し尿処理槽改修	1槽
ラグーン浚渫	1箇所
排水管更新（土中埋設）	約700m
既設U字側溝改修及び土砂除去	約100m
アスファルト舗装他解体・復旧	約2000㎡

【施工条件】

- ・工事期間中、大学行事等により施工箇所への入場時間制限及び騒音・振動作業の発生に対する制限がある。
 具体的な日時については監督職員との協議による。
- ・団地内の他建物は使用しながら工事となるため、粉塵や騒音・振動の抑制、安全対策に十分配慮した施工を行うこと。
- ・本工事現場は埋蔵文化財包蔵地のため、文化財保護法の規定による制限を受けており、切土・根切り等の掘削作業は、東北大学埋蔵文化財調査室による立会を受け、その指示に従って施工することとし、受注者は工程表、施工計画書を着手の2週間以上前に監督職員に提出し、承諾を受けること。
 また、文化財保護法の規定により必要となる工事写真、図面等の提出は監督職員の指示によるものとする。