


《工事概要》 東北大学（川内 1）川内総合研究棟（仮称）支障迂回機械設備工事

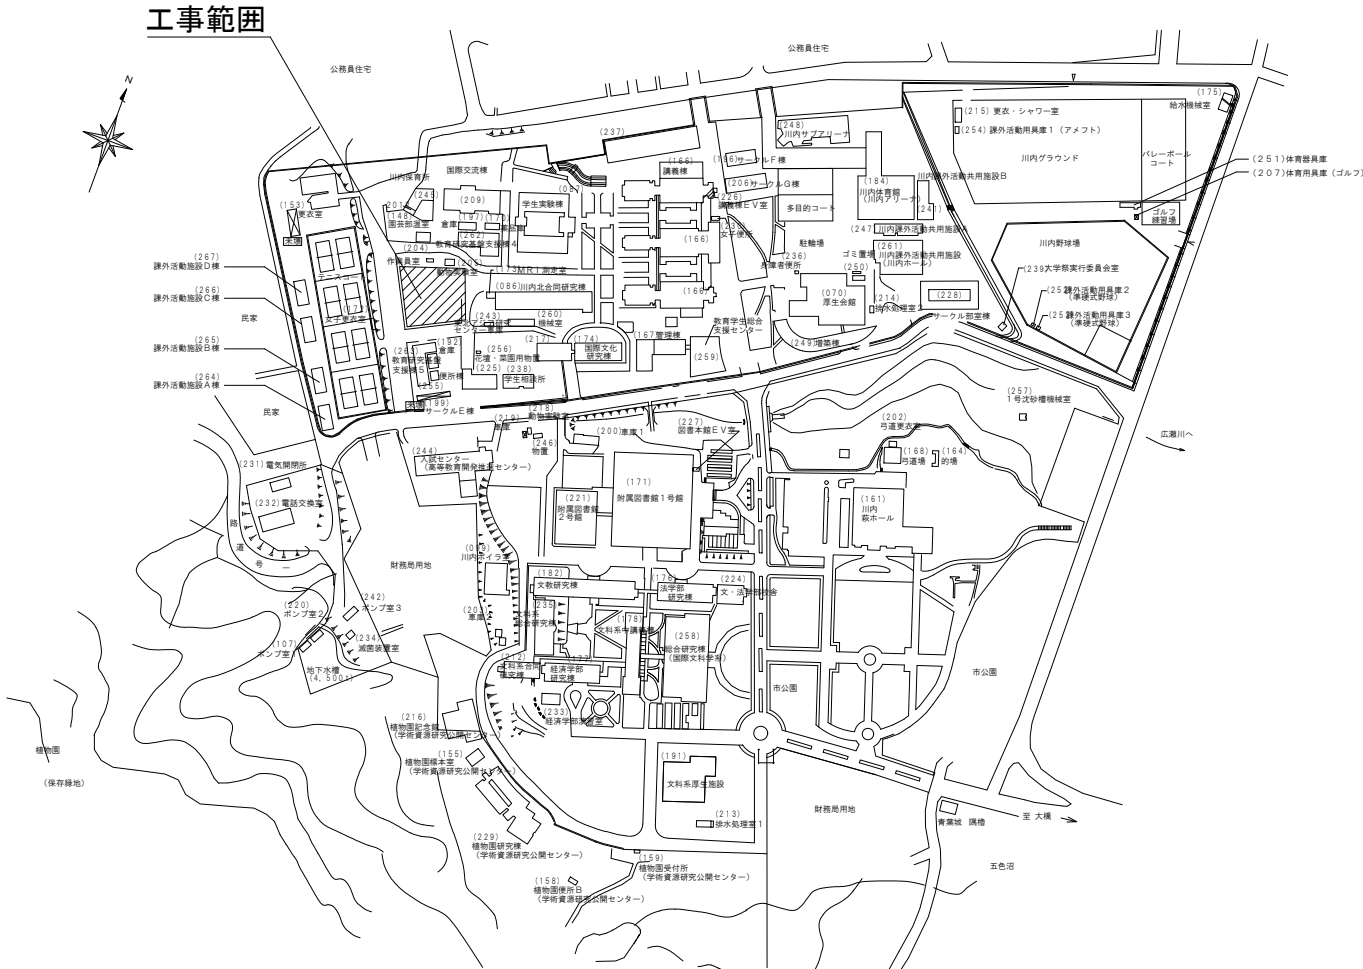

東北大学川内 1 団地配置図 S=1/6,000

【事業概要】

本事業は、川内 1 団地構内において、国際卓越研究大学の体制強化計画を踏まえた屋外給排水管の支障迂回工事を行うものである。

【建物概要】

建物名称： 屋外
構 造：
階 数：
建築面積：
延べ面積：

【工事概要】

工事場所： 仙台市青葉区川内 4 1
（東北大学川内 1 団地内）

完成期限： 2026 年 12 月 11 日（金）

工事内容： 給水設備
支障迂回 水道配水用ポリエチレン管 PE75、
水道用ポリエチレン二層管 PP30
撤 去 铸铁管 150A

排水設備
支障迂回 VU250、
コンクリート桝 SC-3・SC-4：6 箇所
撤 去 VU250、
コンクリート桝 SC-4：2 箇所

【別途工事】

なし

【施工条件】

- ・工事期間中、大学行事等により施工箇所への入場時間制限及び騒音・振動作業の発生に対する制限がある。具体的な日時については監督職員との協議による。
- ・団地内の他建物は使用しながら工事となるため、粉塵や騒音・振動の抑制、安全対策に十分配慮した施工を行うこと。
- ・工事範囲内では埋蔵文化財調査を実施しているため、調査員の作業に対して安全対策に十分配慮した施工を行うこと。
- ・埋蔵文化財包蔵地となるため掘削にあたっては埋蔵文化財調査員の指示に従うこと。
- ・重機にはカバーを付け、平爪とすること。