



東北大学（病院）西病棟1階核医学系統排風機更新工事

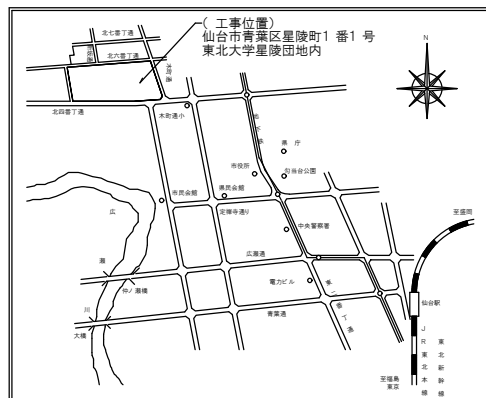

案内図 S=Non

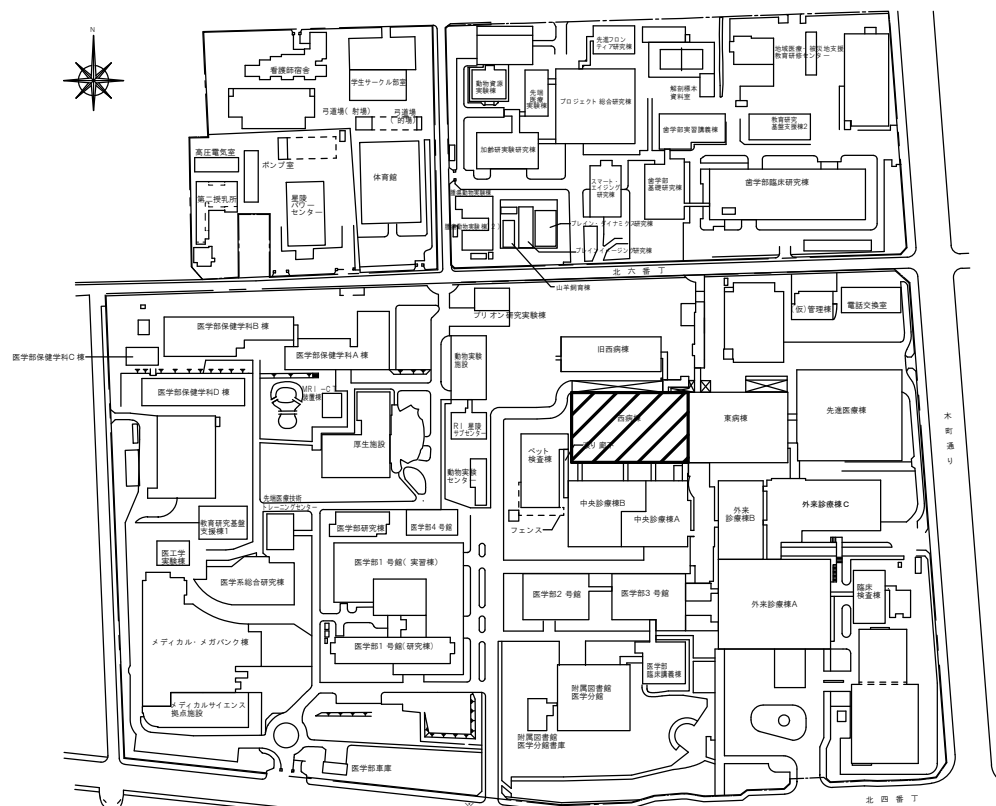


凡 例

符 号	名 称
	本工事建物
	既存建物

配置図 S=1/3, 000

工事概要

工事場所	宮城県仙台市星陵町１－１ 東北大学星陵団地構内			工事内容	西病棟 1 階核医学系統の排風機更新工事
完成期限	２０２７年 ３月２６日（金）				工事項目：換気設備（片吸込リミットロードファン 床置 １台）、撤去工事
建物概要	建物名称	西病棟		施工条件	本工事は、病院運営を継続しながらの工事のため、周辺診療等に十分配慮した施工計画を立てること。
	構造・階数	ＳＲ１８－２			工事可能時間については、原則として、８時３０分～１７時とする。その他の時間帯の作業は監督職員と協議のうえ、承諾を得ること。また、騒音・振動・臭気等の発生する作業の工程も、監督職員と協議のうえ、承諾を得ること。
	工事種別	管			本工事では放射線管理区域を設定したまま施工するエリアとなるため、施工については監督職員及び放射線部の放射線取扱主任者等と協議の上、ＲＩ法（放射性同位元素等の規制に関する法律）及び東北大学病院放射線障害予防規程を遵守して施工すること。
	延べ面積	４３，７１０㎡			躯体へのアンカー埋め込み等は、低騒音・低振動型の機器を採用し、騒音・振動に十分配慮すること。
	改修面積	—			病院運営に支障をきたす状況となり、病院側から作業の中止を求めた場合は、速やかに作業を中止し、その後の作業再開は、監督職員の指示によること。
					工事搬入車両等の駐車場については、監督職員と協議のうえ、数台貸出し可能。ただし、作業員等通勤車両は、外部駐車場等を利用すること。

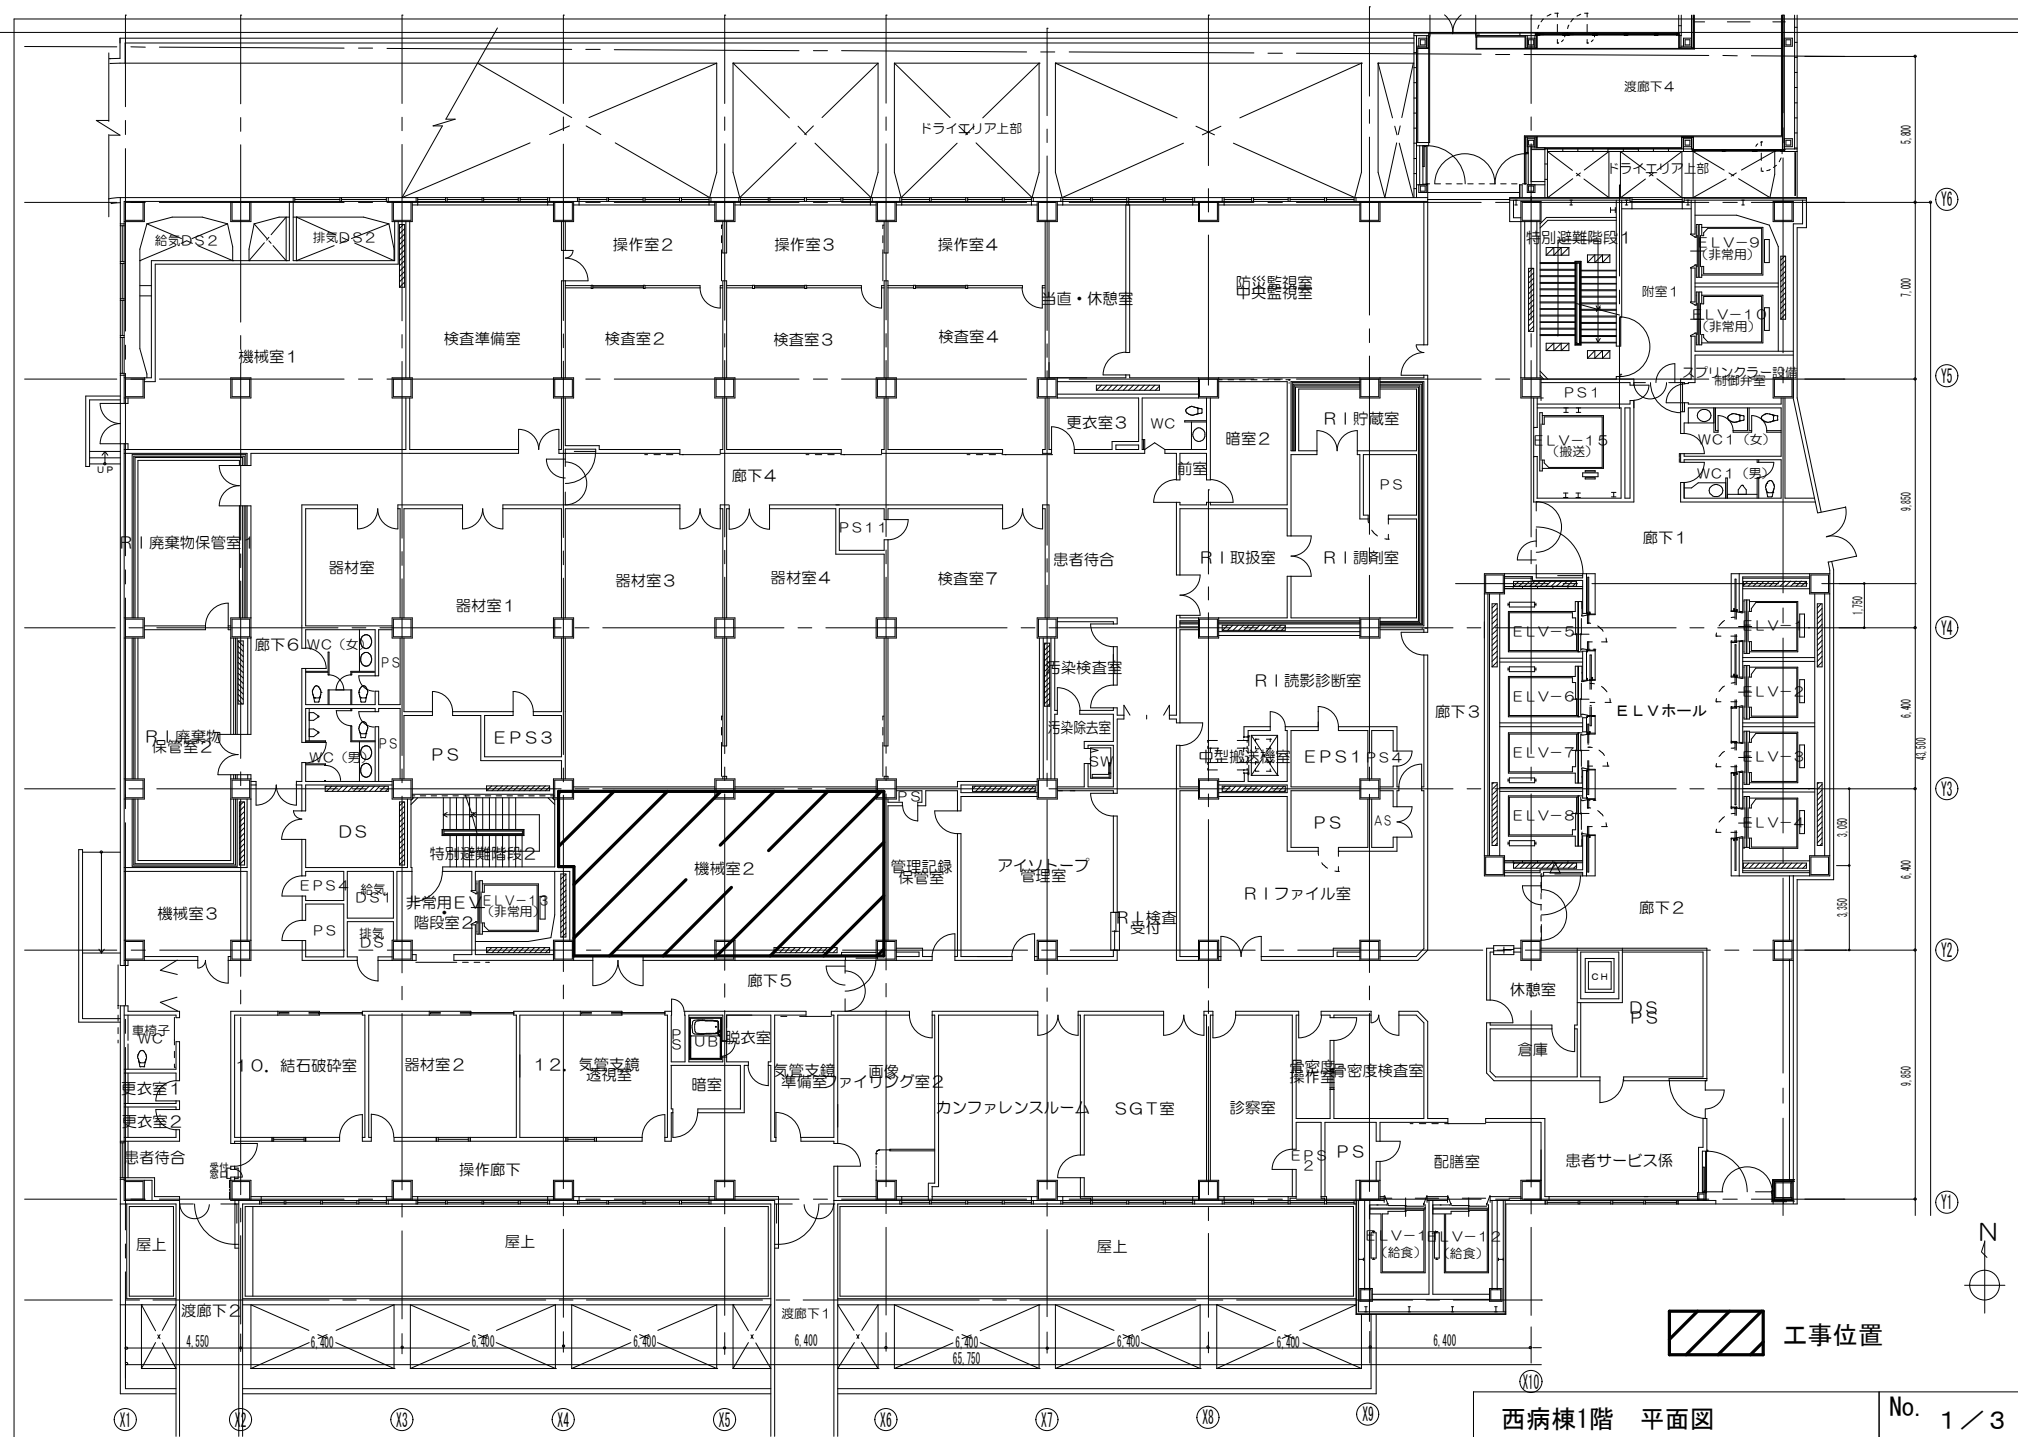

工事位置

西病棟1階 平面図

機 器 表（更新前）

機器番号	系 統 名	形 式	台数	イン バータ	番 手	風 量 (m ³ /h)	静 圧 (Pa)	動 力				インターロック 連動	遠方 発停	表示	警報	非常 電源	防振	設置場所	型 番 メーカー	備 考
								相 (φ)	電圧 (V)	出力 (kW)	起動 方式									
FE-1-4	RI 検査（汚染管理区域内）	片吸込リミットロードファン 床置	1		5 1/2	25, 290	200	3	200	22.0	Y-Δ	AC-1-1	○	○	○	2	1	1階 機械室2	CMF II-No. 5 1/2-RS-B	塩ビコーティング
	RI					1960						FS-1-4							(株)テラルキョクトウ	

※処分の際には、汚染検査を実施の上処分すること。

機 器 表（更新後）

機器番号	系 統 名	形 式	台数	イン バータ	番 手	風 量 (m ³ /h)	静 圧 (Pa)	動 力				インターロック 連動	遠方 発停	表示	警報	非常 電源	防振	設置場所	型 番 メーカー	備 考
								相 (φ)	電圧 (V)	出力 (kW)	起動 方式									
FE-1-4	RI 検査（汚染管理区域内）	片吸込リミットロードファン 床置	1		5 1/2	25, 290	200	3	200	22.0	Y-Δ	AC-1-1	○	○	○	2	1	1階 機械室2	参考	塩ビコーティング
	RI					1960						FS-1-4							CMF3-No. 5.5-TV-L-SOB-B-e22K	
																			(株)テラル	

