工事概要書　東北大学（川内１他）構内高圧ケーブル更新工事

工 事 場 所 ：
宮城県仙台市青葉区川内４１　　（東北大学　川内１団地構内）
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－６（東北大学　青葉山１団地構内）

工　　期 ： ２０２５年４月～２０２５年９月

工 事 内 容 ： 本工事は、川内１団地、青葉山１団地において、開閉所や分岐盤から各建物の電気室、キュービクルに敷設されている高圧ケーブルを更新するものである。
停電作業は本学の指定する土日祝日とする。

更新ケーブル仕様
川内１団地
・6kV EM-CET100sq　約1,120m（約1,120mケーブル支給）
・6kV EM-CET38sq　約660m（約250mケーブル支給）

青葉山１団地
・6kV EM-CET38sq　約520m（約180mケーブル支給）

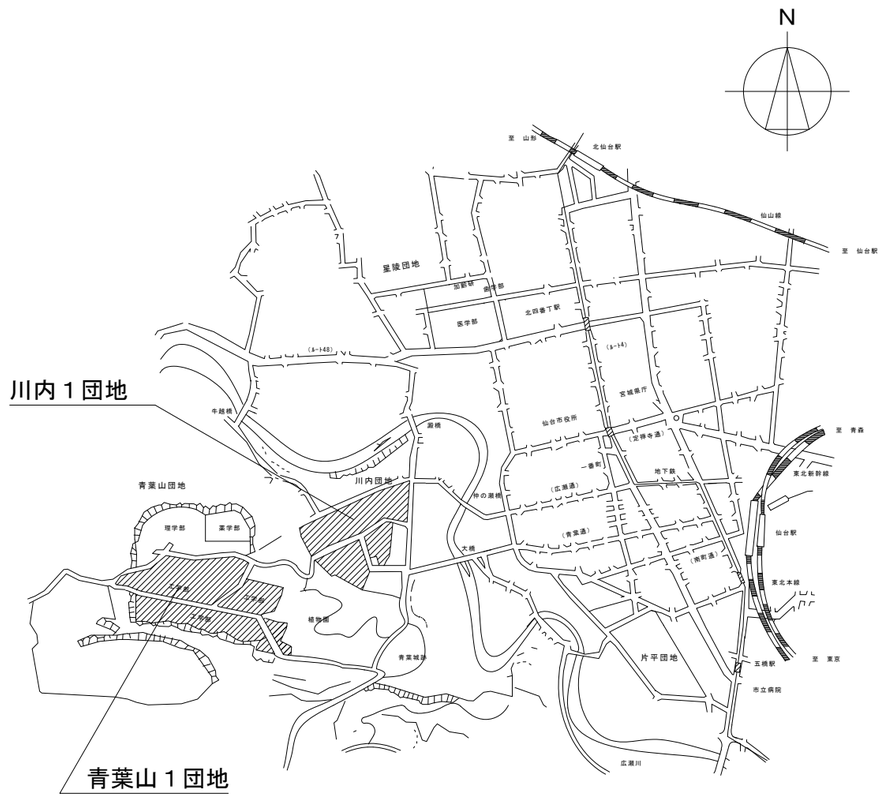

案内図　Ｓ＝Free

工事場所

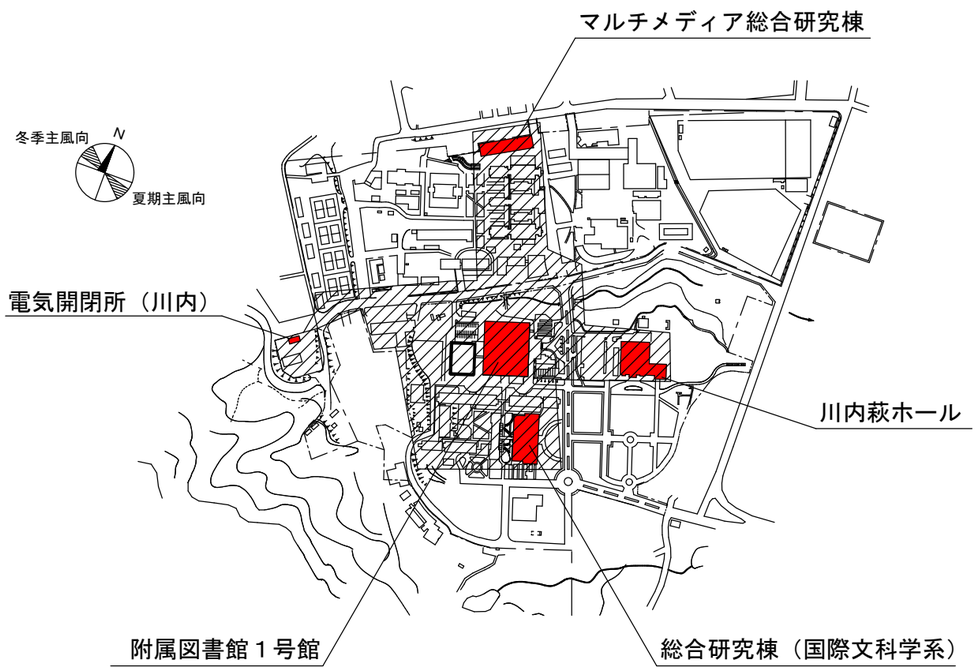

川内１団地

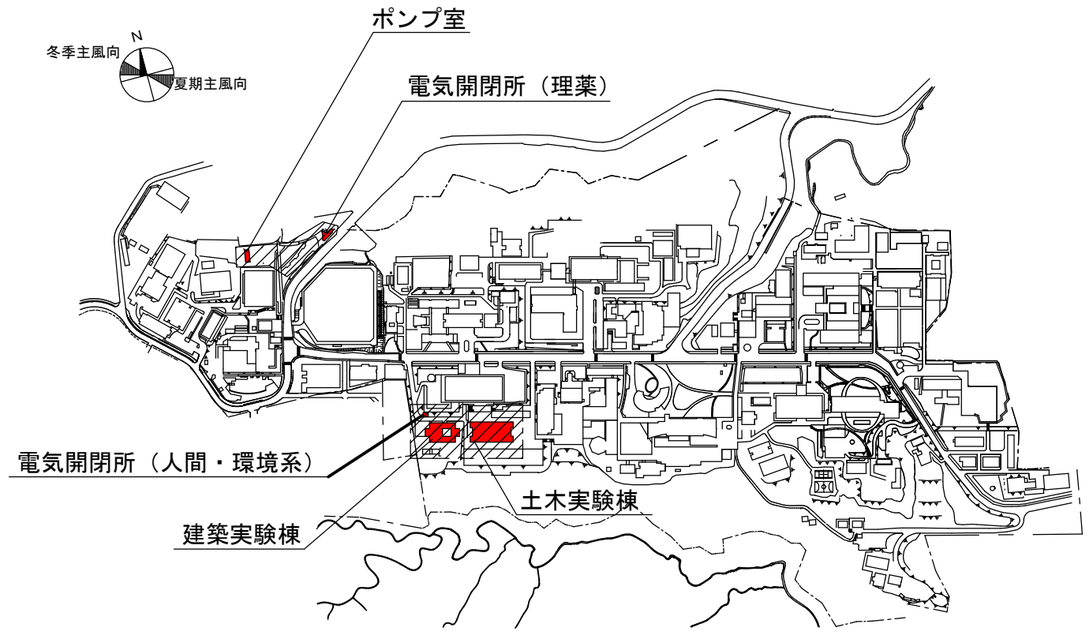

：工事建物

青葉山１団地

：工事範囲

：工事建物

配置図 S:No scale